


## Uponor Fluvia Move pompgroep MPG-10-A-W

**1078306**

- Incl. pomp
- Kogelkraan + regelklep primair
- Secundaire aansluiting G1
- Pomp: volumestroom: 0 - 4,3 m<sup>3</sup>/h, opvoerhoogte: 0 - 7,2 m, energie-efficiëntie-index: EEI ≤ 0,18
- Kan rechtstreeks op de Vario-verdeler worden aangesloten
- Inclusief stromingstemperatuurregelaar Uponor Smatrix Move en 230 V mixermotor
- Max. Primaire temperatuur: 90 °C
- Max. Secundaire temperatuur: 60 °C

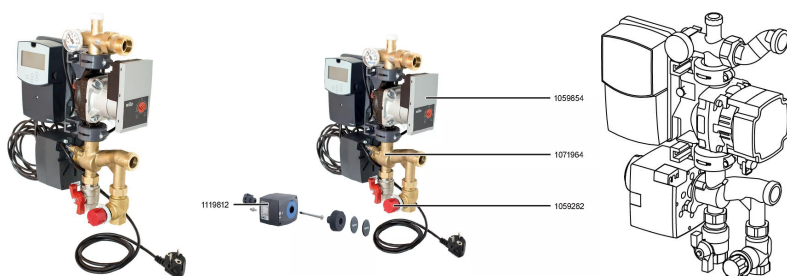

### Over Uponor Fluvia Move pompgroep MPG-10-A-W

#### Specificatie


- Voorgemonteerde pompeenheid met Uponor Smatrix Move flow-temperatuurregelaar
- Buitensensor (voor installatie op de buitenmuur)
- Aanvoertemperatuursensor
- 3-weg mengventiel met 230 V mengaandrijving
- Geregelde circulatiepomp
- Upgrade naar verwarming/koeling met Uponor Smatrix Thermostaat T-168 (1071689) en Uponor Smatrix Antenne (1071676) mogelijk

#### Toepassing

- Pour la régulation de la température de départ en continu
- Température max. Température : 90 °C primaire
- Max. Température : 60 °C secondaire
- Température max. Pression : 6 bar

## Uponor Fluvia Move pompgroep MPG-10-A-W

1078306

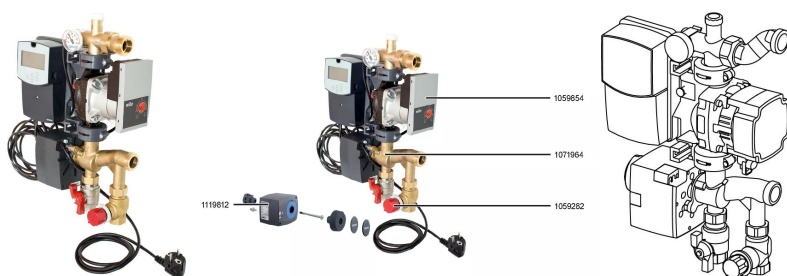

## Technische gegevens

Item no EAN	4021598130142
Item no GTIN	04021598130142
RSK no.	5363709
Item no NRF	8361062
Item no LVI	2025018
Item maateenheid	st.
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 4	30
Packaging GTIN PL1	06414905469406
Packaging GTIN PL4	06414905500147
Item Unit Height	300 mm
Item Unit Weight	4,5 kg
Item Unit Width	100 mm

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)


## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)