


## Uponor Ecoflex koppeling PN6 125x11,4-125x11,4

1078365

- Aansluiting van PE-Xa of PE leiding
- Max. belasting 6 bar / 95 °C of 16 bar / 20 °C
- DR = ontzinkingsbestendig messing

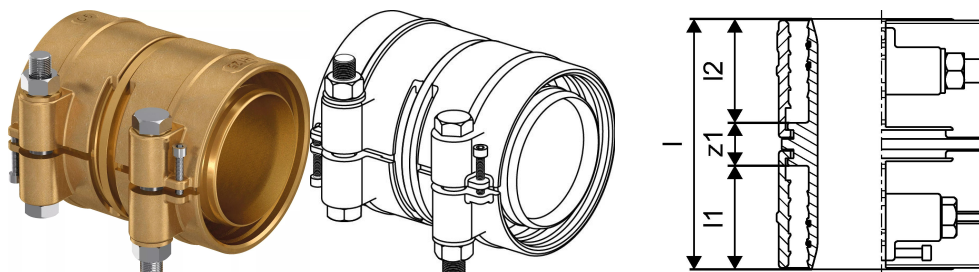

### Over Uponor Ecoflex koppeling PN6

#### Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

#### Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

#### Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

## Uponor Ecoflex koppeling PN6 125x11,4-125x11,4

1078365

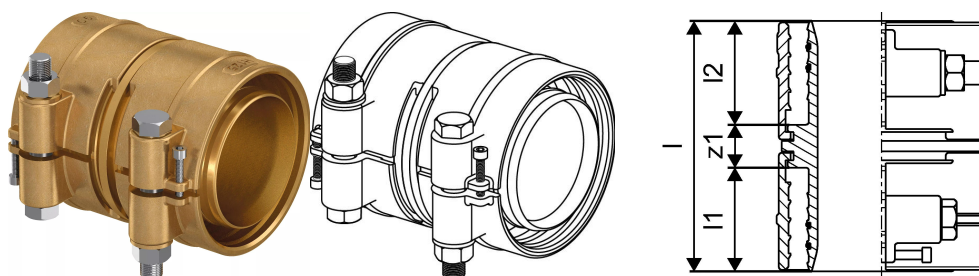

### Technische gegevens

Item no EAN	4021598130241
Item no GTIN	04021598130241
Item no VVS	087882325
RSK no.	2282485
Item no NRF	8361337
Item no LVI	1938510
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	169 mm
Lengte (l1)	70 mm
Lengte (l2)	70 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900328265
Item Unit Height	170 mm
Item Unit Weight	7,66 kg
Item Unit Width	158 mm

### Technische documenten

Download hier documenten

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl