


Uponor Ecoflex knie Rp4-Rp4

1078366

- Rp 4" cilindrische binnendraad
- Af te sluiten met hennep
- Max. +95 °C / 6 bar
- DR = ontzinkingsbestendig; corrosiebestendig

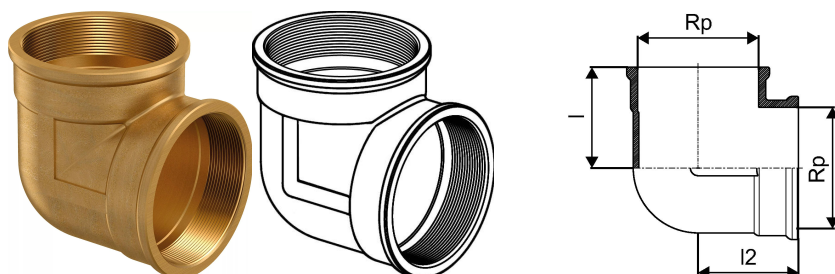

Over Uponor Ecoflex knie

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Ecoflex knie Rp4-Rp4

1078366

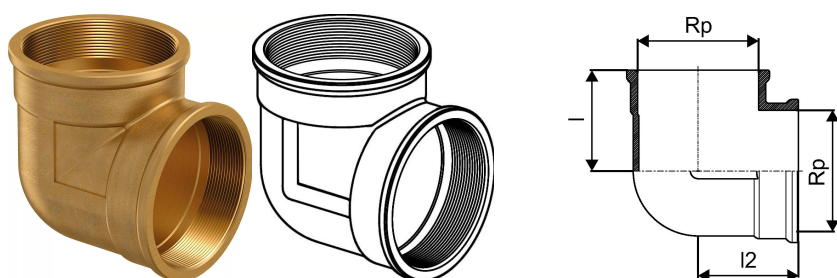

Technische gegevens

Item no EAN	4021598130258
Item no GTIN	04021598130258
Item no VVS	087832016
RSK no.	2282486
Item no NRF	8361338
Item no LVI	1938511
Item maateenheid	st.
Binnendraad Rp	4 inch
Lengte (l1)	92 mm
Lengte (l2)	92 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900328289
Item Unit Height	127 mm
Item Unit Weight	2,65 kg
Item Unit Width	155 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl