
Productgegevensblad




GF Uponor Ecoflex T-stuk Rp4-Rp4-Rp4

1078367

- Rp 4" cilindrische binnendraad
- Af te sluiten met hennep
- Max. +95 °C / 6 bar
- DR = ontzinkingsbestendig; corrosiebestendig

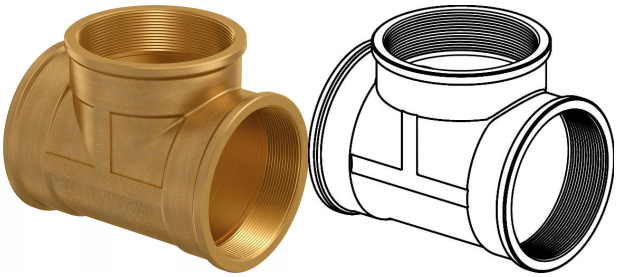



Over GF Uponor Ecoflex T-stuk

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring
gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro,
Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C


Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

GF Uponor Ecoflex T-stuk Rp4-Rp4-Rp4

1078367

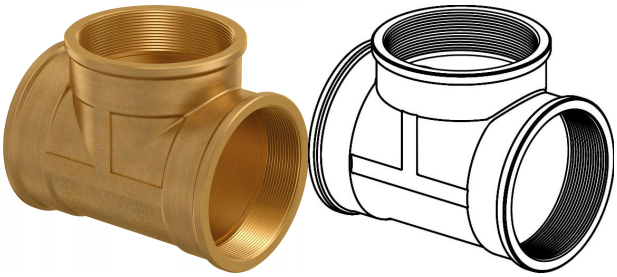



Measurements

Binnendraad Rp	4
Lengte (l1)	91
Lengte (l2)	91
Lengte (l3)	91

Product code

Item no EAN	4021598130265
Item no GF	35001078367
Item no GTIN	04021598130265
Item no LVI	1938512
Item no NOBB	49606945
Item no NRF	8361339
Item no RSK	2282487
Item no VVS	045288100

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	183
Artikeleenheid Lengte	160
Artikel Eenheid Gewicht	3,44
Artikeleenheid Breedte	129
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900328272
Verpakkingshoogte PL1	155
Verpakkingslengte PL1	255
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Base_Box

Verpakkingsvolume PL1	0,007905
Verpakkingsgewicht PL1	3,55
Verpakkingsbreedte PL1	200

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+