


Uponor Ecoflex T-stuk Rp4-Rp4-Rp4

1078367

- Rp 4" cilindrische binnendraad
- Af te sluiten met hennep
- Max. +95 °C / 6 bar
- DR = ontzinkingsbestendig; corrosiebestendig

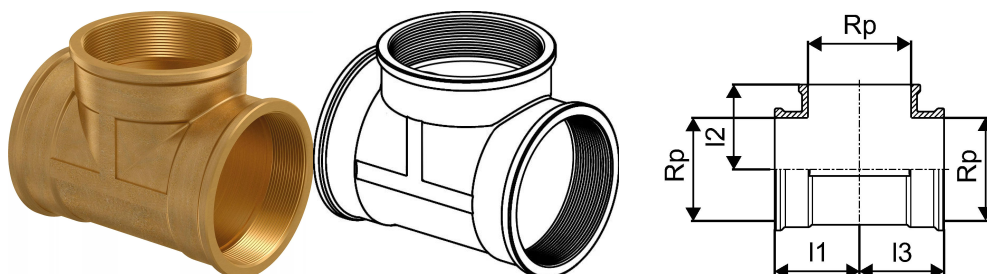

Over Uponor Ecoflex T-stuk

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Ecoflex T-stuk Rp4-Rp4-Rp4

1078367

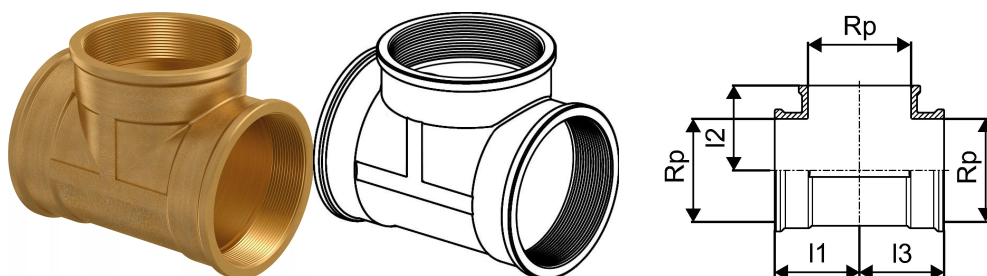

Technische gegevens

Item no EAN	4021598130265
Item no GTIN	04021598130265
Item no VVS	045288100
RSK no.	2282487
Item no NRF	8361339
Item no LVI	1938512
Item maateenheid	st.
Binnendraad Rp	4 inch
Lengte (l1)	91 mm
Lengte (l2)	91 mm
Lengte (l3)	91 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900328272
Item Unit Height	183 mm
Item Unit Weight	3,44 kg
Item Unit Width	129 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl