


Uponor Ecoflex overgangspuntstuk PN6 125x11,4-R4

1078368

- Voor de overgang van PE-Xa pijp
- R 4" conische buitendraad
- Af te dichten met hennep
- Max. +95 °C / 6 bar
- DR = ontzinkingsbestendig; corrosiebestendig

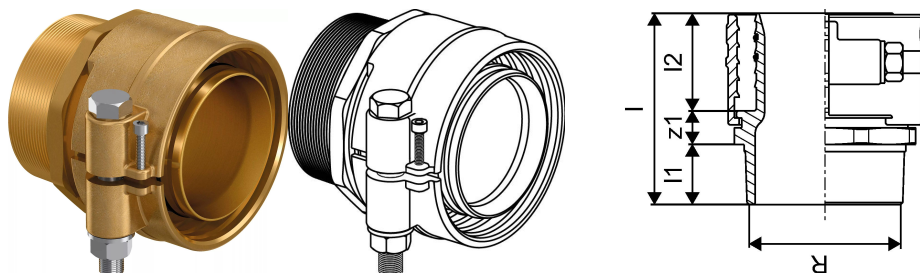

Over Uponor Ecoflex overgangspuntstuk PN6

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Ecoflex overgangspuntstuk PN6 125x11,4-R4

1078368

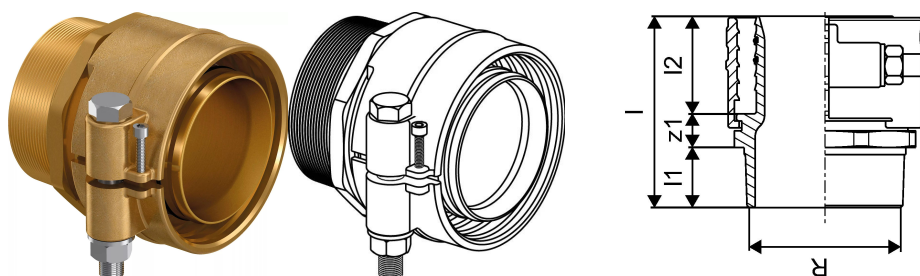

Technische gegevens

Item no EAN	4021598130272
Item no GTIN	04021598130272
Item no VVS	087883425
RSK no.	2282488
Item no NRF	8361341
Item no LVI	1938513
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	137 mm
Lengte (l1)	43 mm
Lengte (l2)	70 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900328258
Item Unit Height	140 mm
Item Unit Weight	4,99 kg
Item Unit Width	160 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl