


Uponor Ecoflex reductie bu.dr./bi.dr. R4-G3

1078369

- Conische buitendraad R", hennepafdichting
- Cilindrische binnendraad G" met O-ringafdichting
- Max. belasting 10 bar / 95 °C of 16 bar / 20 °C
- DR = ontzinkingsbestendig messing

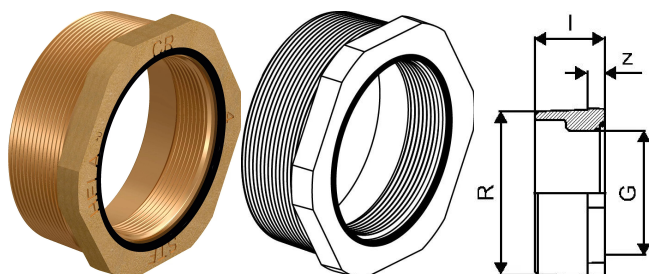

Over Uponor Ecoflex reductie bu.dr./bi.dr.

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Ecoflex reductie bu.dr./bi.dr. R4-G3

1078369

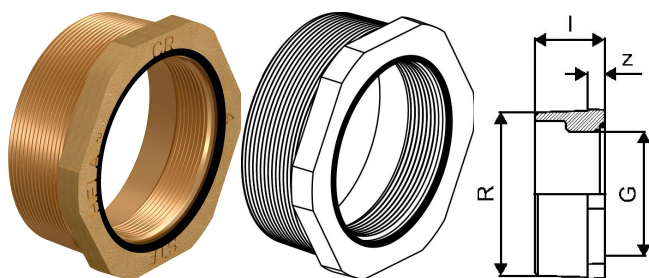**Measurements**

Cilindrische_draad_G	3
LENGTH_L	48
Mannelijke_thread_R	4
Z	12

Product code

Item no EAN	4021598130289
Item no GF	35001078369
Item no GTIN	04021598130289
Item no LVI	1938514
Item no NOBB	49606964
Item no NRF	8361342
Item no RSK	2282489
Item no VVS	087836194

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	48
Artikeleenheid Lengte	120
Artikel Eenheid Gewicht	1,26
Artikeleenheid Breedte	120
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900328302
Verpakking GTIN PL2	06414900328357
Verpakkingshoogte PL1	50
Verpakkingshoogte PL2	155
Verpakkingslengte PL1	135
Verpakkingslengte PL2	290
Verpakkingshoeveelheid PL1	1

Verpakkingshoeveelheid PL2	6
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,00084375
Verpakkingsvolume PL2	0,00899
Verpakkingsgewicht PL1	1,27
Verpakkingsgewicht PL2	7,72
Verpakkingsbreedte PL1	125
Verpakkingsbreedte PL2	200

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl