
Productgegevensblad



GF Uponor Smatrix schakelmodule H/K 24V

1083576


- 24V schakelmodule
- Koppeling met een warmte-/koude-opwekker
- Omschakeling tussen verwarmen/koelen tussen Uponor Smatrix en warmte-/koude-opwekker
- Incl. grondplaat voor montage op DIN-rail, handmatig, montagemateriaal
- Contact: 2 wissel (CO)
- U-spoel: 24 VDC
- Testspanning: 5 kV
- Beschermingsklasse: IP40
- Schakelspanning: 380 VAC, 125 VDC
- Schakelstroom: 5 A bij 250 VAC, 5 A bij 30 VDC
- Aansluitcontacten: goud + zilver gecoat
- Temperatuurbereik: -40 °C tot +70 °C

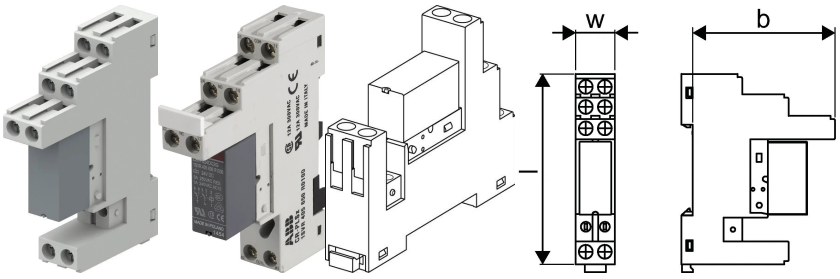

No about information

GF Uponor Smatrix schakelmodule H/K 24V

1083576

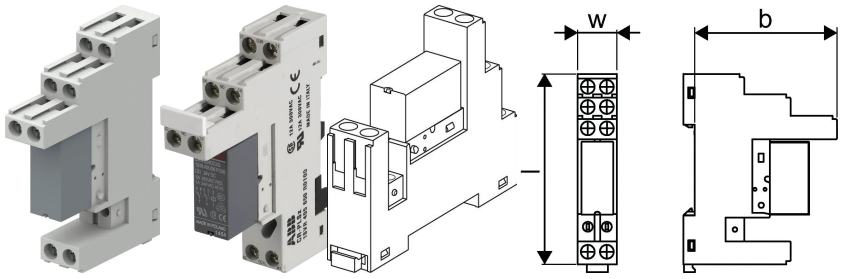

Product code

Item no EAN	4021598131095
Item no GF	35001083576
Item no GTIN	04021598131095
Item no LVI	2024537
Item no NRF	8361243
Item no RSK	5398343
Item no VVS	466252030

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	60
Artikeleenheid Lengte	80
Artikel Eenheid Gewicht	0,041
Artikeleenheid Breedte	15
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	80
Z-meting h	60
Z-meting w	15

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905630066
Verpakking GTIN PL3	06414905630141
Verpakking GTIN PL4	06414905630387
Verpakkingshoogte PL1	15
Verpakkingshoogte PL3	300
Verpakkingshoogte PL4	1500
Verpakkingslengte PL1	100

Verpakkingslengte PL3	400
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	84
Verpakkingshoeveelheid PL4	2016
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00012
Verpakkingsvolume PL3	0,036
Verpakkingsvolume PL4	1,44
Verpakkingsgewicht PL1	0,067
Verpakkingsgewicht PL3	6,55
Verpakkingsgewicht PL4	182,2
Verpakkingsbreedte PL1	80
Verpakkingsbreedte PL3	300
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+