
Productgegevensblad



GF Uponor Smatrix schakelmodule H/K 230V

1083577


- 230V schakelmodule
- Koppeling met een warmte-/koude-opwekker
- Omschakeling tussen verwarmen/koelen tussen Uponor Smatrix en warmte-/koude-opwekker
- Incl. grondplaat voor montage op DIN-rail, handmatig, montagemateriaal, wanddoos
- Contact: 2 wissels (CO)
- U-spoel: 230 VAC
- Testspanning: 5 kV
- Beschermingsklasse: IP40
- Schakelspanning: 380 VAC, 125 VDC
- Schakelstroom: 5 A bij 250 VAC, 5 A bij 30 VDC
- Aansluitcontacten: goud + zilver gecoat
- Temperatuurbereik: -40 °C tot +70 °C

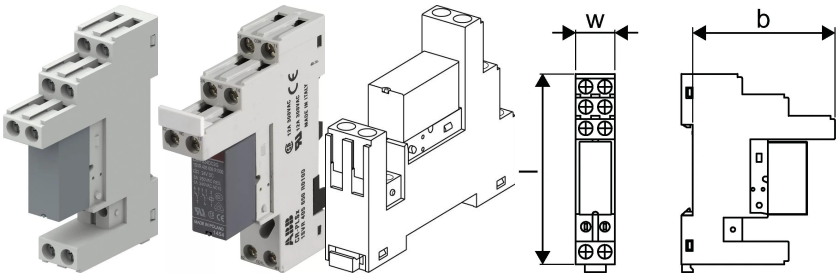

No about information

GF Uponor Smatrix schakelmodule H/K 230V

1083577

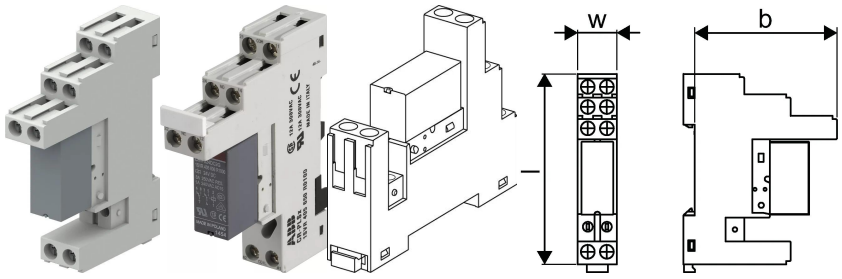

Product code

Item no EAN	4021598131101
Item no GF	35001083577
Item no GTIN	04021598131101
Item no LVI	2024538
Item no NRF	8361244
Item no RSK	5398344
Item no VVS	466252031

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	85
Artikeleenheid Lengte	160
Artikel Eenheid Gewicht	0,184
Artikeleenheid Breedte	55
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	160
Z-meting h	85
Z-meting w	55

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905416615
Verpakking GTIN PL3	06414905416622
Verpakking GTIN PL4	06414905416639
Verpakkingshoogte PL1	70
Verpakkingshoogte PL3	300
Verpakkingshoogte PL4	1500
Verpakkingslengte PL1	190

Verpakkingslengte PL3	400
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	16
Verpakkingshoeveelheid PL4	384
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0016625
Verpakkingsvolume PL3	0,036
Verpakkingsvolume PL4	1,44
Verpakkingsgewicht PL1	0,245
Verpakkingsgewicht PL3	4,76
Verpakkingsgewicht PL4	139,24
Verpakkingsbreedte PL1	125
Verpakkingsbreedte PL3	300
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+