


## Uponor GAS gasstromingsbeveiliging type K R3/4"MT-Rp3/4"FT GS20HH4AIZ165

**1083624**

- Gasstromingsbeveiliging type K volgens DVGW VP 305-1 (12/2007)
- Materiaal: lichtblauw verchromd staal
- CE-markering 0085.
- Debiet van de overstromopening: maximaal 30 l/h bij 100 mbar
- Bedrijfsdruk: 15-100 mbar
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +60 °C
- Drukverlies (alleen GS) bij nominaal debiet: < 0,5 mbar
- Aansluitingen volgens ISO 7-1

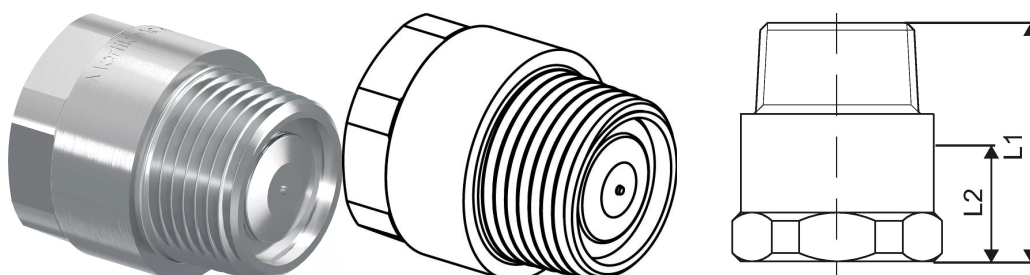

### Over Uponor GAS gasstromingsbeveiliging type K

#### Toepassing


- Systeem voor aardgasinstallaties binnen gebouwen
- Het Uponor meerlagenleidingsysteem voor gasinstallatie mag NIET in België en Luxemburg toegepast worden.

#### Certificaten

- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04

## Uponor GAS gasstromingsbeveiliging type K R3/4"MT-Rp3/4"FT GS20HH4AIZ165

1083624

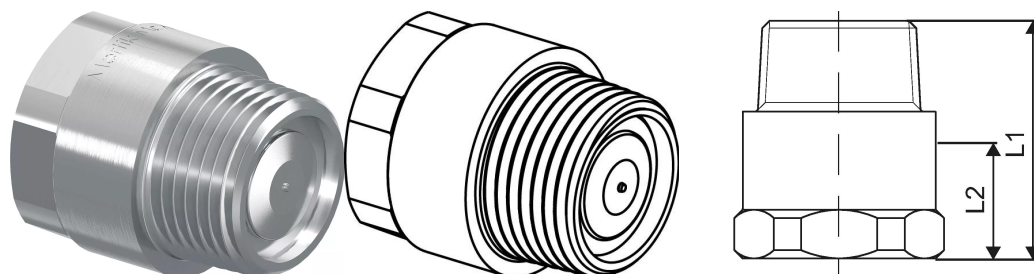

### Technische gegevens

Item no EAN	4021598131682
Item no GTIN	04021598131682
Item maateenheid	st.
Binnendraad Rp	3/4 inch
Lengte (l)	43 mm
Lengte (l1)	16 mm
Lengte (l2)	17 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	10
Hoeveelheid verpakking 4	450
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging Material short PL3	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905469789
Packaging GTIN PL3	06414905453603
Packaging GTIN PL4	06414905500529
Item Unit Height	33 mm
Item Unit Weight	0,0110 kg
Item Unit Width	33 mm

### Technische documenten

Download hier documenten 

Industriestraße 30  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl