


## Uponor GAS gasstromingsbeveiliging type K R1"MT-Rp1"FT GS25HH6AIZ165

**1083628**

- Gasstromingsbeveiliging type K volgens DVGW VP 305-1 (12/2007)
- Materiaal: lichtblauw verchromd staal
- CE-markering 0085.
- Debiet van de overstromopening: maximaal 30 l/h bij 100 mbar
- Bedrijfsdruk: 15-100 mbar
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +60 °C
- Drukverlies (alleen GS) bij nominaal debiet: < 0,5 mbar
- Aansluitingen volgens ISO 7-1

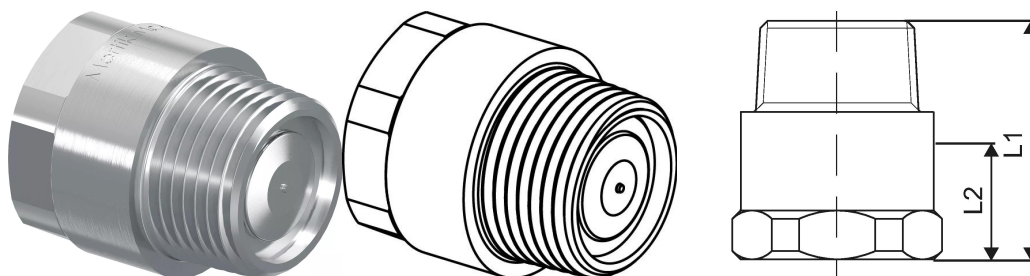

### Over Uponor GAS gasstromingsbeveiliging type K

#### Specificatie

- Speciale geelgekleurde GAS-meerlagenleiding, SACP 20 - 32 mm
- Speciale GAS perskoppelingen met aardgasbestendige O-ringen en gele aanslagringen

#### Toepassing


- Systeem voor aardgasinstallaties binnen gebouwen
- Het Uponor meerlagenleidingsysteem voor gasinstallatie mag NIET in België en Luxemburg toegepast worden.

#### Certificaten

- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04

## Uponor GAS gasstromingsbeveiliging type K R1"MT-Rp1"FT GS25HH6AIZ165

1083628

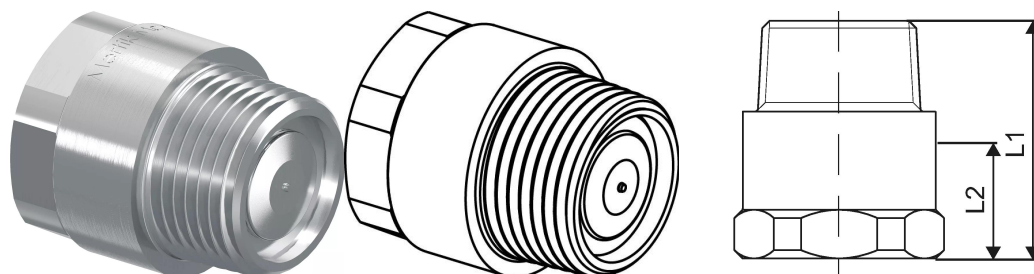

### Measurements

Binnendraad Rp	1
LENGTH_L	46,5
Lengte (l1)	19,1
Lengte (l2)	19,3
Mannelijke_thread_R	1
z1	8,1

### Product code

Item no EAN	4021598131699
Item no GTIN	04021598131699

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	39
Artikeleenheid Lengte	46.5
Artikel Eenheid Gewicht	0,170
Artikeleenheid Breedte	39
Item_UOM	st.

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905469796
Verpakking GTIN PL3	06414905453610
Verpakking GTIN PL4	06414905500536
Verpakkingshoogte PL1	100
Verpakkingshoogte PL3	100
Verpakkingshoogte PL4	344
Verpakkingslengte PL1	250
Verpakkingslengte PL3	260
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	4

Verpakkingsmateriaal (nummer) PL3	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	LDPE
Verpakkingsmateriaal (kort) PL3	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	450
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00275
Verpakkingsvolume PL3	0,00286
Verpakkingsvolume PL4	0,33024
Verpakkingsgewicht PL1	0,2
Verpakkingsgewicht PL3	2,02
Verpakkingsgewicht PL4	115,9
Verpakkingsbreedte PL1	110
Verpakkingsbreedte PL3	110
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)