


Uponor Q&E reduceernippel PL/DR 40-R1 1/4"MT

1085077

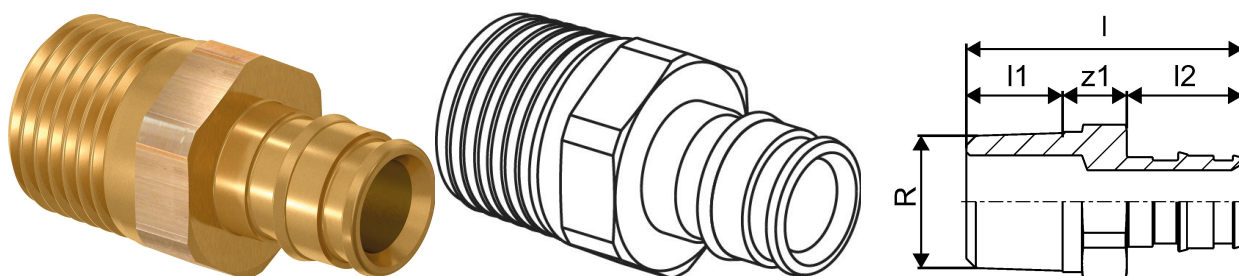

Over Uponor Q&E reduceernippel PL/DR

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E reduceernippel PL/DR 40-R1 1/4"MT

1085077

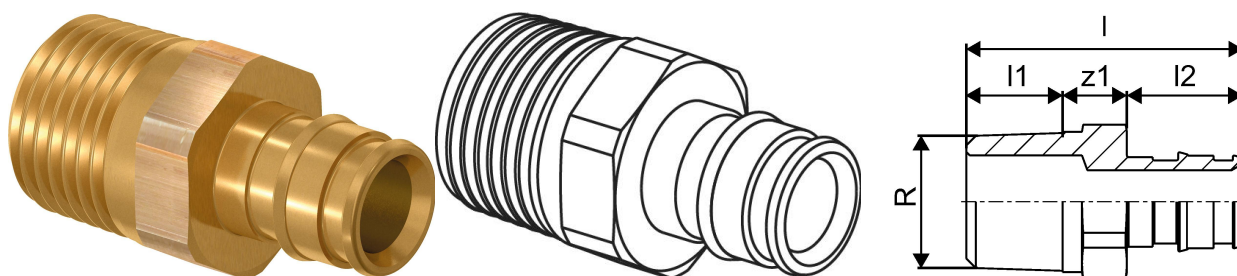

Technische gegevens

Item no EAN	6414905208067
Item no GTIN	06414905208067
Item no VVS	045317340
RSK no.	1882234
Item no NRF	8360567
Item no LVI	2072391
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	73 mm
Lengte (l1)	19 mm
Lengte (l2)	42 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	16
Hoeveelheid verpakking 4	1536
Packaging GTIN PL1	06414905470471
Packaging GTIN PL3	06414905453887
Packaging GTIN PL4	06414905501342
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,386 kg
Item Unit Width	50 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl