


## Uponor Q&E Verloopkoppeling PPSU 75-63

1085085

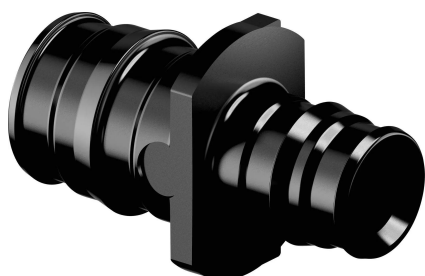

### Over Uponor Q&E koppeling verlopend PPSU

#### Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

#### Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&amp;E Verloopkoppeling PPSU 75-63

1085085

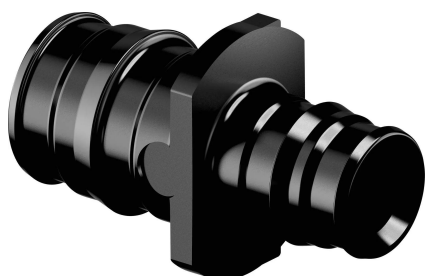

## Technische gegevens

Item no EAN	6414905208012
Item no GTIN	06414905208012
Item no VVS	045271370
RSK no.	1882229
Item no NRF	5110247
Item no LVI	2072379
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	160 mm
Lengte (l1)	86 mm
Lengte (l2)	68 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	10
Hoeveelheid verpakking 4	320
Packaging GTIN PL1	06414905470556
Packaging GTIN PL3	06414905453962
Packaging GTIN PL4	06414905501502
Item Unit Height	90 mm
Item Unit Weight	0,322 kg
Item Unit Width	90 mm

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)