


Uponor GAS gasstromingsbeveiliging type K R3/4"MT-RP3/4"FT GS20HH2,5AIZ165

1086162

- Gasstromingsbeveiliging type K volgens DVGW VP 305-1 (12/2007)
- Materiaal: lichtblauw verchromd staal
- CE-markering 0085.
- Debiet van de overstromopening: maximaal 30 l/h bij 100 mbar
- Bedrijfsdruk: 15-100 mbar
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +60 °C
- Drukverlies (alleen GS) bij nominaal debiet: < 0,5 mbar
- Aansluitingen volgens ISO 7-1

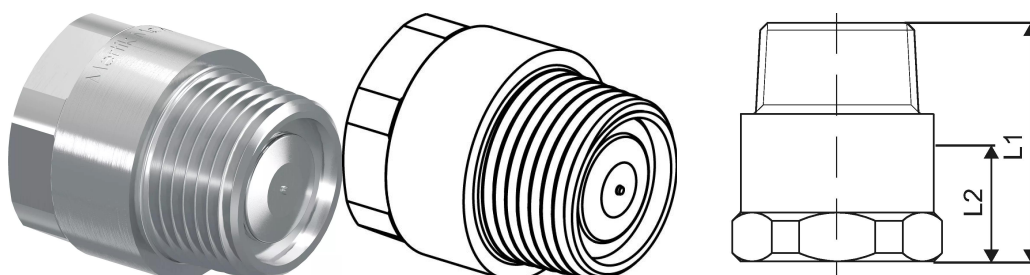

Over Uponor GAS gasstromingsbeveiliging type K

Specificatie

- Speciale geelgekleurde GAS-meerlagenleiding, SACP 20 - 32 mm
- Speciale GAS perskoppelingen met aardgasbestendige O-ringen en gele aanslagringen

Toepassing


- Systeem voor aardgasinstallaties binnen gebouwen
- Het Uponor meerlagenleidingsysteem voor gasinstallatie mag NIET in België en Luxemburg toegepast worden.

Certificaten

- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04

Uponor GAS gasstromingsbeveiliging type K R3/4"MT-RP3/4"FT GS20HH2,5AIZ165

1086162

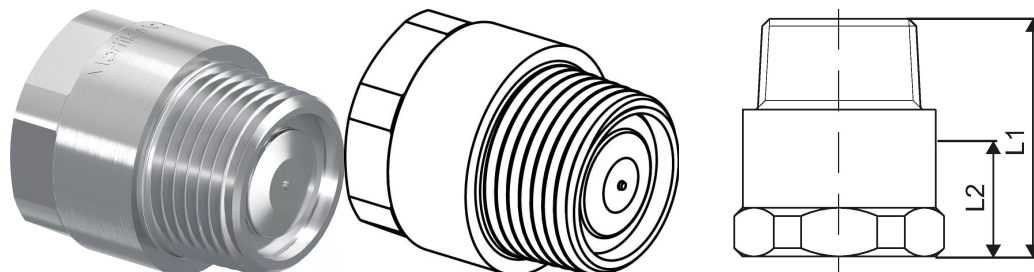

Measurements

Binnendraad Rp	3/4
LENGTH_L	43
Lengte (l1)	16,3
Lengte (l2)	16,5
Mannelijke_thread_R	3/4
z1	10,2

Product code

Item no EAN	4021598133969
Item no GTIN	04021598133969

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	33
Artikeleenheid Lengte	43
Artikel Eenheid Gewicht	0,110
Artikeleenheid Breedte	33
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905471263
Verpakking GTIN PL3	06414905454570
Verpakking GTIN PL4	06414905502509
Verpakkingshoogte PL1	33
Verpakkingshoogte PL3	100
Verpakkingshoogte PL4	344
Verpakkingslengte PL1	43
Verpakkingslengte PL3	250
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	4

Verpakkingsmateriaal (nummer) PL3	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	LDPE
Verpakkingsmateriaal (kort) PL3	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	450
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000046827
Verpakkingsvolume PL3	0,00275
Verpakkingsvolume PL4	0,33024
Verpakkingsgewicht PL1	0,13
Verpakkingsgewicht PL3	1,313
Verpakkingsgewicht PL4	84,085
Verpakkingsbreedte PL1	33
Verpakkingsbreedte PL3	110
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl