


Uponor GAS gasstromingsbeveiliging type K R3/4"MT-RP3/4"FT GS20HH2,5AIZ165

1086162

- Gasstromingsbeveiliging type K volgens DVGW VP 305-1 (12/2007)
- Materiaal: lichtblauw verchromd staal
- CE-markering 0085.
- Debiet van de overstromopening: maximaal 30 l/h bij 100 mbar
- Bedrijfsdruk: 15-100 mbar
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +60 °C
- Drukverlies (alleen GS) bij nominaal debiet: < 0,5 mbar
- Aansluitingen volgens ISO 7-1

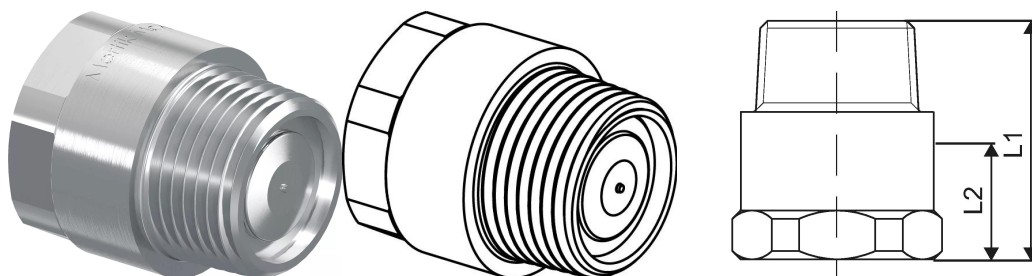

Over Uponor GAS gasstromingsbeveiliging type K

Toepassing


- Systeem voor aardgasinstallaties binnen gebouwen
- Het Uponor meerlagenleidingsysteem voor gasinstallatie mag NIET in België en Luxemburg toegepast worden.

Certificaten

- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04

Uponor GAS gasstromingsbeveiliging type K R3/4"MT-RP3/4"FT GS20HH2,5AIZ165

1086162

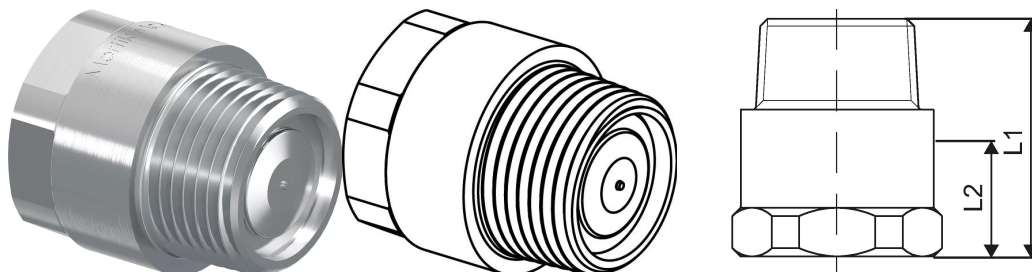

Technische gegevens

Item maateenheid	st.
Binnendraad Rp	3/4 inch
Lengte (l)	43 mm
Lengte (l1)	16 mm
Lengte (l2)	17 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	10
Hoeveelheid verpakking 4	450

Technische documenten

[Download hier documenten](#)

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl