


## Uponor GAS gasstromingsbeveiliging type K R1/2"MT-RP1/2"FT GS15HH2,5AIZ65

### 1086164

- Gasstromingsbeveiliging type K volgens DVGW VP 305-1 (12/2007)
- Materiaal: lichtblauw verchromd staal
- CE-markering 0085.
- Debiet van de overstromopening: maximaal 30 l/h bij 100 mbar
- Bedrijfsdruk: 15-100 mbar
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +60 °C
- Drukverlies (alleen GS) bij nominaal debiet: < 0,5 mbar
- Aansluitingen volgens ISO 7-1

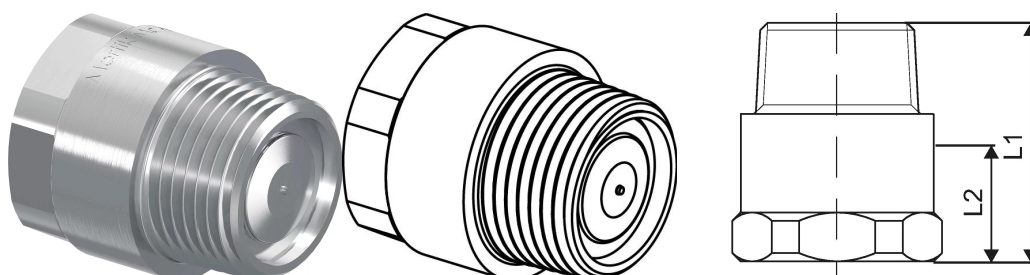

### Over Uponor GAS gasstromingsbeveiliging type K

#### Specificatie

- Speciale geelgekleurde GAS-meerlagenleiding, SACP 20 - 32 mm
- Speciale GAS perskoppelingen met aardgasbestendige O-ringen en gele aanslagringen

#### Toepassing


- Systeem voor aardgasinstallaties binnen gebouwen
- Het Uponor meerlagenleidingsysteem voor gasinstallatie mag NIET in België en Luxemburg toegepast worden.

#### Certificaten

- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04

## Uponor GAS gasstromingsbeveiliging type K R1/2"MT-RP1/2"FT GS15HH2,5AIZ65

1086164

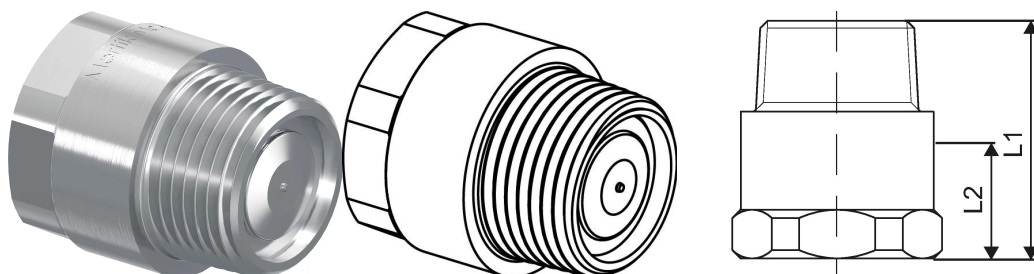

### Measurements

Binnendraad Rp	1/2
LENGTH_L	58
Lengte (l1)	15
Lengte (l2)	15,2
Mannelijke_thread_R	1/2
z1	27,8

### Product code

Item no EAN	4021598133952
Item no GTIN	04021598133952

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	28
Artikeleenheid Lengte	58
Artikel Eenheid Gewicht	0,115
Artikeleenheid Breedte	28
Item_UOM	st.

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905471287
Verpakking GTIN PL3	06414905454594
Verpakking GTIN PL4	06414905502547
Verpakkingshoogte PL1	28
Verpakkingshoogte PL3	100
Verpakkingshoogte PL4	344
Verpakkingslengte PL1	58
Verpakkingslengte PL3	250
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1

Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	450
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000045472
Verpakkingsvolume PL3	0,00275
Verpakkingsvolume PL4	0,33024
Verpakkingsgewicht PL1	0,13
Verpakkingsgewicht PL3	1,313
Verpakkingsgewicht PL4	84,085
Verpakkingsbreedte PL1	28
Verpakkingsbreedte PL3	110
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)