
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex rubberen eindkap 20+25+32/140

1086838

- Voor 4-medium pijpen
- Om de isolatie aan de pijpeinden te beschermen
- Voor het afdichten van bouwonderdelen
- Waterdicht tot 0,3 bar
- Bestaande uit EPDM-rubber eindkap, roestvrijstalen klemring en zwelafdichtingsring
- KOMO-systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632

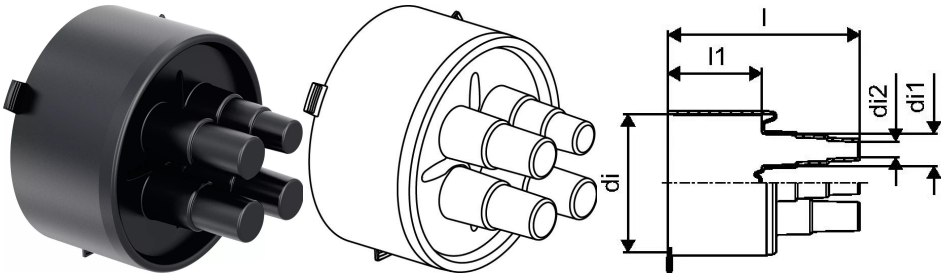

Over GF Uponor Ecoflex rubberen eindkap

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex rubberen eindkap 20+25+32/140

1086838

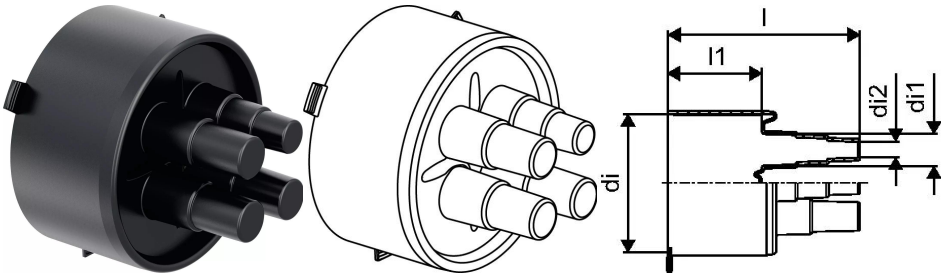

Measurements

Binnendiameter_di	140
Binnendiameter_di1	32
Binnendiameter_di2	20
LENGTH_L	184
Lengte (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905210015
Item no GF	35001086838
Item no GTIN	06414905210015
Item no LVI	3010123
Item no RSK	2282717
Item no VVS	087856830

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	138
Artikeleenheid Lengte	184
Artikel Eenheid Gewicht	0,4
Artikeleenheid Breedte	138
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905284399
Verpakkingshoogte PL1	140
Verpakkingslengte PL1	200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,00392

Verpakkingsgewicht PL1	0,42
Verpakkingsbreedte PL1	140

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+