
Productgegevensblad



GF Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat BM RAL9016

1086972

- Meet de waargenomen kamertemperatuur
- Beschermingsklasse: IP 30
- Kleur: Verkeerswit
- Functies:
- Verborgen insteltemperatuur
- Automatische omschakeling van verwarmings- of koelmodus via bussignal
- Potentiaalvrij contact voor activering van de ECO modus
- Potentiaalvrij contact voor externe verwarming/koeling omschakeling
- DIP-schakelaar Sensorselectie / functie
- Setpointbereik: + 5 °C ... + 35 °C
- Aansluitmogelijkheid voor een vloer- / afstands- of buitensensor
- Bestaande uit:
- Uponor Smatrix basisthermostaat BM T-143 Bus
- Bevestigingsmateriaal met muurbeugel

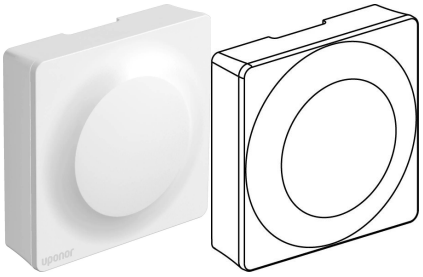

Over GF Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat BM

Specificatie

- Max. 4 regelmodules in één systeem
- Bedrijfsspanning: 230 V
- Automatische inregeling voor optimaal energieverbruik en comfort
- Elektrische regeling
- Ondersteunt max. 6 ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24 V) per regelmodule
- Pomp- en ketelrelais
- Ventiel- en pompintervalschakeling
- Relatieve luchtvochtigheidsbewaking
- Diverse bedradingsmogelijkheden (serie/ster)
- 4-draads bus-installatie
- Communicatieprotocol: RS485 seriële bus
- Max. spanningsopname per thermische aandrijving: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A piek)

Toepassing


- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming en -koeling
- Instelbereik: +5°C tot +35 °C

Certificaten

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat BM RAL9016

1086972

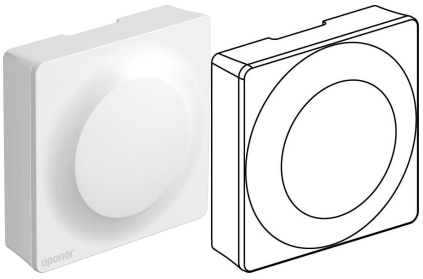

Product code

Item no EAN	4021598149021
Item no GF	35001086972
Item no GTIN	04021598149021
Item no LVI	2024534
Item no NOBB	51166878
Item no NRF	8361085
Item no RSK	2987779
Item no VVS	466253035

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	25
Artikeleenheid Lengte	80
Artikel Eenheid Gewicht	0,074
Artikeleenheid Breedte	80
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	80
Z-meting h	25
Z-meting w	80

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905284429
Verpakking GTIN PL3	06414905284436
Verpakking GTIN PL4	06414905630394
Verpakkingshoogte PL1	40
Verpakkingshoogte PL3	300
Verpakkingshoogte PL4	1500

Verpakkingslengte PL1	100
Verpakkingslengte PL3	400
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	75
Verpakkingshoeveelheid PL4	1800
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00036
Verpakkingsvolume PL3	0,036
Verpakkingsvolume PL4	1,44
Verpakkingsgewicht PL1	0,1
Verpakkingsgewicht PL3	8,32
Verpakkingsgewicht PL4	224,68
Verpakkingsbreedte PL1	90
Verpakkingsbreedte PL3	300
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+