


## Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat inbouw T-144 Bus flush RAL9016

### 1086973

- Meet de waargenomen kamertemperatuur
- Inbouwversie met regelwiel
- Voor installatie in inbouwdozen 60 mm
- Beschermingsklasse: IP 30
- Kleur: Verkeerswit RAL 9016
  
- Functies:
  - Bedrijfsindicatie verwarming of koeling
  - DIP-schakelaar voor signaalverwerking van de schakelklok
  - Instelbereik: + 5 °C ... + 35 °C
  
- Bestaande uit:
  - Uponor Smatrix Base Ruimtesensor UP T-144 Bus
  - Afdekraam
  - bevestigingsmateriaal

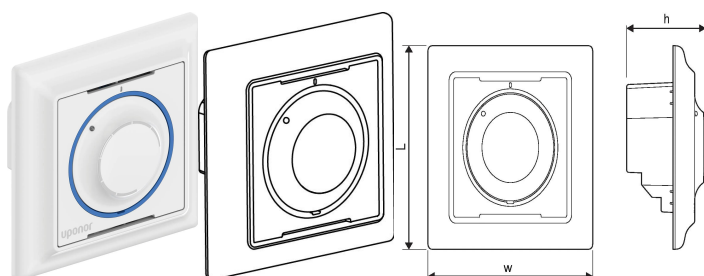

## Over Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat inbouw T-144 Bus flush

### Specificatie

- Max. 4 regelmodules in één systeem
- Bedrijfsspanning: 230 V
- Automatische inregeling voor optimaal energieverbruik en comfort
- Elektrische regeling
- Ondersteunt max. 6 ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24 V) per regelmodule
- Pomp- en ketelrelais
- Ventiel- en pompintervalschakeling
- Relatieve luchtvochtigheidsbewaking
- Diverse bedradingsmogelijkheden (serie/ster)
- 4-draads bus-installatie
- Communicatieprotocol: RS485 seriële bus
- Max. spanningsopname per thermische aandrijving: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A piek)

### Toepassing


- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming en -koeling
- Instelbereik: +5°C tot +35 °C

### Certificaten

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat inbouw T-144 Bus flush RAL9016

1086973

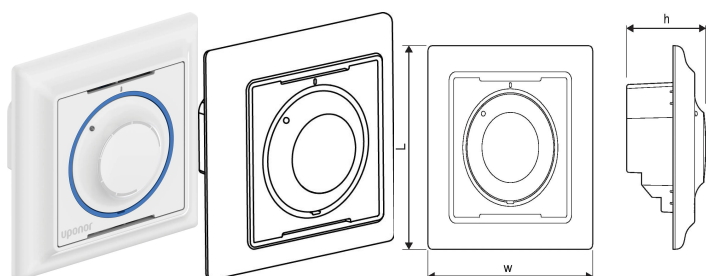**Product code**

Item no EAN	4021598149038
Item no GF	35001086973
Item no GTIN	04021598149038
Item no LVI	2024516
Item no NOBB	51166882
Item no NRF	8361086
Item no RSK	2987780
Item no VVS	466253034

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	40
Artikeleenheid Lengte	85
Artikel Eenheid Gewicht	0,067
Artikeleenheid Breedte	90
Item_UOM	st.

**Measurements**

LENGTH_L	85
Z-meting h	40
Z-meting w	90

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905284450
Verpakking GTIN PL3	06414905284467
Verpakking GTIN PL4	06414905630400
Verpakkingshoogte PL1	50
Verpakkingshoogte PL3	300
Verpakkingshoogte PL4	1500
Verpakkingslengte PL1	105
Verpakkingslengte PL3	400

Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	60
Verpakkingshoeveelheid PL4	1440
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0004725
Verpakkingsvolume PL3	0,036
Verpakkingsvolume PL4	1,44
Verpakkingsgewicht PL1	0,094
Verpakkingsgewicht PL3	10,8
Verpakkingsgewicht PL4	284,2
Verpakkingsbreedte PL1	90
Verpakkingsbreedte PL3	300
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)