
Productgegevensblad



GF Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat RAL9016

1086981

- Meet de waargenomen kamertemperatuur
- Beschermingsklasse: IP 30
- Kleur: Verkeerswit RAL 9016
- Functies:
- Bedrijfsindicatie verwarming of koeling
- DIP-schakelaar voor inschakelen van signaalverwerking van de schakelklok
- Instelbereik: + 5 °C ... + 35 °C
- Functieselectie tijdschakelklok
- Bestaande uit:
- Uponor Smatrix Wave thermostaat T-165 POD
- 2 x AAA batterij
- Bevestigingsmateriaal met wandframe

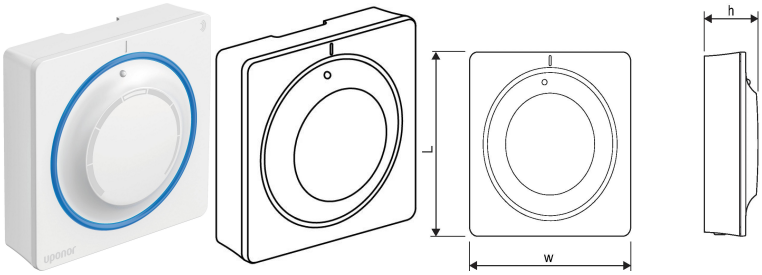

Over GF Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat

Specificatie

- Tot 4 regelaars in één systeem
- Automatische kalibratie optimaliseert energieverbruik en comfort
- Ondersteunt tot 6 kamerthermostaten en 8 actuators (24 V) per regelaar
- Geïntegreerde pomp- en ketelrelais
- Geïntegreerde klep- en pompintervalschakeling
- Max. Stroomverbruik per actuator: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A piek)

Smatrix Wave Pulse:
- Lokale toegang via (WLAN) of toegang op afstand (via internetverbinding) met Uponor Smatrix Pulse app
- Tijdelijk WLAN-toegangspunt voor directe toegang (als lokaal WLAN niet beschikbaar is)
- Smart home-integratie mogelijk met Amazon Alexa of Google Home
- Multi Home besturing
- Toegang van derden voor ondersteuning op afstand (gebruikersautorisatie vereist)
- Historische trendanalyse via de Uponor Smatrix Pulse app
- Timer programmering
- Comfortinstellingen
- Diagnose van de voeding
- De Pulse com R-208 interface is vereist voor alle bovenstaande functies.

Smatrix Wave:
- Temperatuurreductieprogramma's voor elk kanaal
- max / min temperatuurgrenzen
- Vakantie-instellingen
- Automatische zomer- / winteromschakeling
- Systeem diagnostiek
- Trendweergave (instelpunt vs. kamertemperatuur, enz.)
- Configuratie van accessoires
- Lokale toegang (WLAN) of toegang op afstand (via internetverbinding) met Uponor Smatrix app
- Informatie over status en energie-efficiëntie
- De I-167 programmeerunit is vereist voor alle bovenstaande functies.

Toepassing


- Draadloze regelmodule voor vloerverwarming en -koeling
- Instelbereik: +5°C tot +35 °C

Certificaten

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat RAL9016

1086981

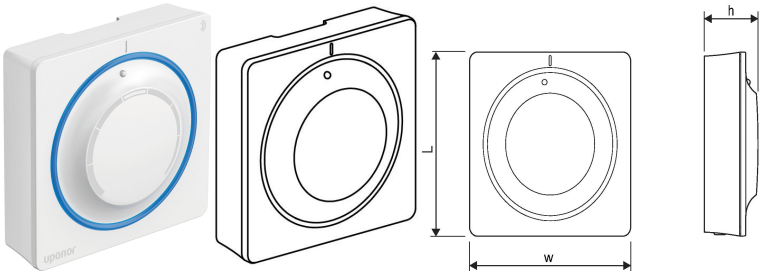

Product code

Item no EAN	4021598149113
Item no GF	35001086981
Item no GTIN	04021598149113
Item no LVI	2024501
Item no NOBB	51166742
Item no NRF	8361081
Item no RSK	2987788
Item no VVS	466251021

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	25
Artikeleenheid Lengte	80
Artikel Eenheid Gewicht	0,108
Artikeleenheid Breedte	80
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	80
Z-meting h	25
Z-meting w	80

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905284627
Verpakking GTIN PL3	06414905284634
Verpakking GTIN PL4	06414905284641
Verpakkingshoogte PL1	40
Verpakkingshoogte PL3	300
Verpakkingshoogte PL4	1500

Verpakkingslengte PL1	100
Verpakkingslengte PL3	400
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	75
Verpakkingshoeveelheid PL4	1800
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00036
Verpakkingsvolume PL3	0,036
Verpakkingsvolume PL4	1,44
Verpakkingsgewicht PL1	0,134
Verpakkingsgewicht PL3	10,87
Verpakkingsgewicht PL4	285,88
Verpakkingsbreedte PL1	90
Verpakkingsbreedte PL3	300
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+