


**Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat prog.+RH T-168 P+RH RAL9016****1086984**

- Meet en geeft de waargenomen kamertemperatuur en relatieve vochtigheid weer
- Beschermingsklasse: IP 30
- Kleur: verkeerswit RAL 9016
  
- Functies:
  - Display voor verwarming of koeling
  - Registratie van de luchtvochtigheid in de ruimte
  - Verlaging van de temperatuurweergave
  - Digitale temperatuurinstelling
  - Assistent voor het instellen van de tijd
  - 6 vast geprogrammeerde daalprofielen
  - 1 vrij programmeerbaar daalprofiel
  - Koeling toegestaan (kamer per kamer)
  - Selectie temperatuurweergave Celsius/Fahrenheit
  - Selectie van regelfuncties: kamertemperatuur (RT), met vloersensor max. / min (FT), afstandssensor (FS), buitensensor (RO)
  - Achtergrondverlichting display (dooft 10 seconden na bediening)
  - Weergave van de softwareversie bij het inschakelen
  - Compatibel met Uponor Smatrix Move bedieningsunit X-157 bedraad (1071693)
  - Instelpuntbereik 5 - 35 °C
  - Aansluitmogelijkheid voor een vloer-/afstandsbedienings- of buitensensor
  
- Bestaande uit:
  - Uponor Smatrix Wave ruimtevoeler prog.+ RH T-168
  - 2 x AAA-batterijen
  - Bevestigingsmateriaal met muurbeugel en tafelstandaard

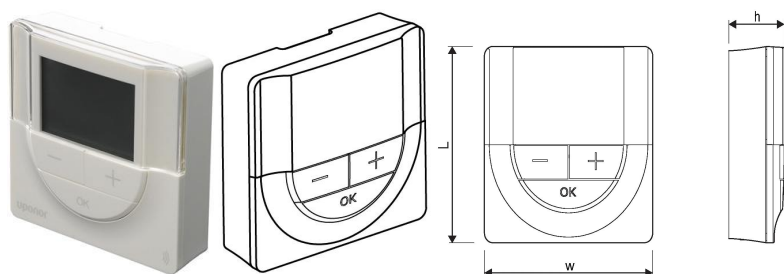

## Over Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat prog.+RH T-168 P+RH

### Specificatie

- Tot 4 regelaars in één systeem
- Automatische kalibratie optimaliseert energieverbruik en comfort
- Ondersteunt tot 6 kamerthermostaten en 8 actuators (24 V) per regelaar
- Geïntegreerde pomp- en ketelrelais
- Geïntegreerde klep- en pompintervalschakeling
- Max. Stroomverbruik per actuator: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A piek)

#### Smatrix Wave Pulse:

- Lokale toegang via (WLAN) of toegang op afstand (via internetverbinding) met Uponor Smatrix Pulse app
- Tijdelijk WLAN-toegangspunt voor directe toegang (als lokaal WLAN niet beschikbaar is)
- Smart home-integratie mogelijk met Amazon Alexa of Google Home
- Multi Home besturing
- Toegang van derden voor ondersteuning op afstand (gebruikersautorisatie vereist)
- Historische trendanalyse via de Uponor Smatrix Pulse app
- Timer programmering
- Comfortinstellingen
- Diagnose van de voeding
- De Pulse com R-208 interface is vereist voor alle bovenstaande functies.

#### Smatrix Wave:

- Temperatuurreductieprogramma's voor elk kanaal
- max / min temperatuurgrenzen
- Vakantie-instellingen
- Automatische zomer- / winteromschakeling
- Systeem diagnostiek
- Trendweergave (instelpunt vs. kamertemperatuur, enz.)
- Configuratie van accessoires
- Lokale toegang (WLAN) of toegang op afstand (via internetverbinding) met Uponor Smatrix app
- Informatie over status en energie-efficiëntie
- De I-167 programmeerunit is vereist voor alle bovenstaande functies.

### Toepassing


- Draadloze regelmodule voor vloerverwarming en -koeling
- Instelbereik: +5°C tot +35 °C

### Certificaten

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat prog.+RH T-168 P+RH RAL9016

1086984

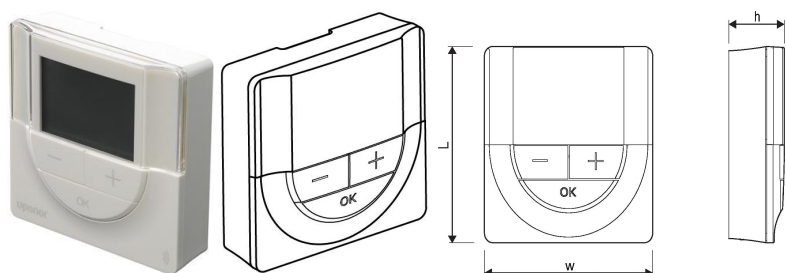

### Product code

Item no EAN	4021598149144
Item no GF	35001086984
Item no GTIN	04021598149144
Item no LVI	2022217
Item no NOBB	51166920
Item no NRF	8361091
Item no VVS	466251080

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	25
Artikeleenheid Lengte	80
Artikel Eenheid Gewicht	0,12
Artikeleenheid Breedte	80
Item_UOM	st.

### Measurements

LENGTH_L	80
Z-meting h	25
Z-meting w	80

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905284689
Verpakking GTIN PL3	06414905630158
Verpakking GTIN PL4	06414905284719
Verpakkingshoogte PL1	40
Verpakkingshoogte PL3	300
Verpakkingshoogte PL4	1500
Verpakkingslengte PL1	100
Verpakkingslengte PL3	400
Verpakkingslengte PL4	1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	75
Verpakkingshoeveelheid PL4	1800
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00036
Verpakkingsvolume PL3	0,036
Verpakkingsvolume PL4	1,44
Verpakkingsgewicht PL1	0,146
Verpakkingsgewicht PL3	11,77
Verpakkingsgewicht PL4	307,48
Verpakkingsbreedte PL1	90
Verpakkingsbreedte PL3	300
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)