
Productgegevensblad




GF Uponor S-Press aansluting 20

1087117

- Incl. PPSU moer voor aansluiting op de verdelergroepen
- Met gefixeerde pershuls, persaanslag en beproefde zekerheid "ongeperst niet dicht"
- Persen zonder kalibreren en ontbramen

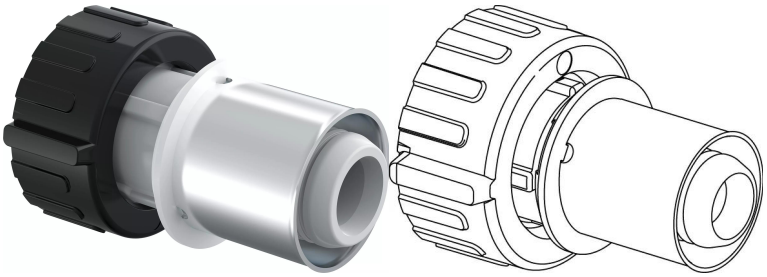



Over GF Uponor S-Press aansluting

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing

- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.


- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press aansluting 20

1087117

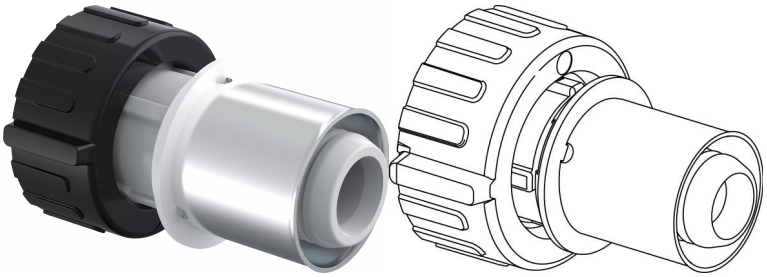



Measurements

Binnendraad Rp	1/2
LENGTH_L	47,6
Lengte (l1)	5
Lengte (l2)	23,6
z1	15,4

Product code

Item no EAN	6414905237777
Item no GF	35001087117
Item no GTIN	06414905237777
Item no LVI	2072457
Item no NOBB	52864435
Item no NRF	5110381
Item no RSK	2054460
Item no VVS	087608120

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	30
Artikeleenheid Lengte	44
Artikel Eenheid Gewicht	0,021
Artikeleenheid Breedte	35
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905232697
Verpakking GTIN PL3	06414905271153
Verpakking GTIN PL4	06414905273744
Verpakkingshoogte PL1	30

Verpakkingshoogte PL3	97
Verpakkingshoogte PL4	806
Verpakkingslengte PL1	45
Verpakkingslengte PL3	282
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	30
Verpakkingshoeveelheid PL4	3360
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00004725
Verpakkingsvolume PL3	0,005115198
Verpakkingsvolume PL4	0,77376
Verpakkingsgewicht PL1	0,031
Verpakkingsgewicht PL3	1,03
Verpakkingsgewicht PL4	140,36
Verpakkingsbreedte PL1	35
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+