


Uponor Aqua PLUS verdeler PPM 3X c/c50mm

1087121

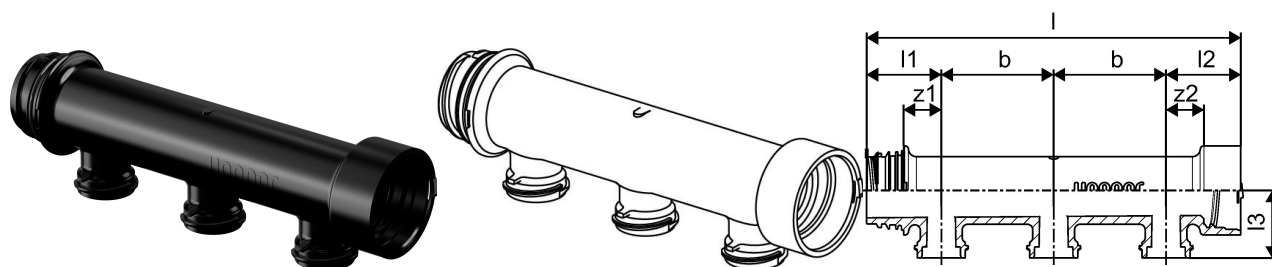

Over Uponor Aqua PLUS verdeler PPM

Specificatie

De Uponor Aqua PLUS verdeler PPM is een kunststof verdeler, gemaakt van het materiaal PPSU (polyfenylsulfon), voor drinkwaterinstallaties en verwarmings- en koelingtoepassingen. Met de voor deze verdeler beschikbare aansluitadapters is het mogelijk om verschillende diameters Uponor PE-Xa leidingen of Uponor meerlagenleidingen aan te sluiten.


- Materiaal verdeler: PPSU
- Materiaal o-ringen: EPDM
- Zijdelingse aansluiting met 1" speciaal-draad, bevestiging zonder gereedschap d.m.v. 180° rotatie
- Verdeler aansluiting met G ¾" speciaal-draad
- Aansluitafstand 50 mm

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100 °C gedurende een totale bedrijfsduur

Uponor Aqua PLUS verdeler PPM 3X c/c50mm

1087121

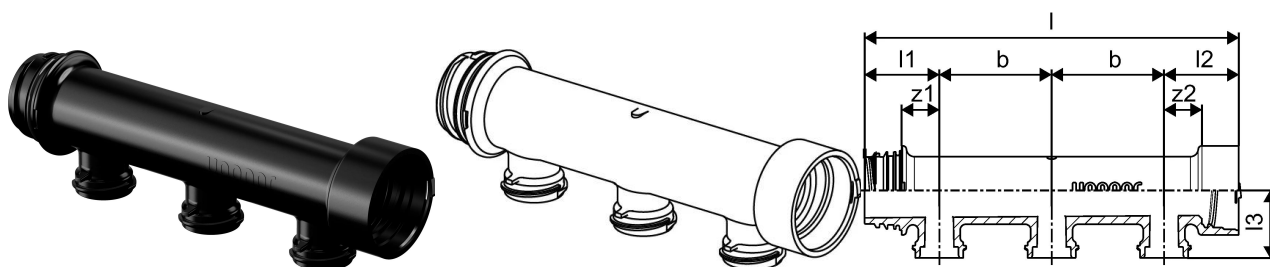

Technische gegevens

Item no EAN	6414905237814
Item no GTIN	06414905237814
Item no VVS	087608103
RSK no.	2054464
Item no NRF	5110353
Item no LVI	2072461
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	167 mm
Lengte (l1)	33 mm
Lengte (l2)	33 mm
Lengte (l3)	30 mm
Z-meting B	50 mm
Z-meting Z2	17 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	8
Hoeveelheid verpakking 4	896
Packaging GTIN PL1	06414905483761
Packaging GTIN PL3	06414905483778
Packaging GTIN PL4	06414905483785
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,089 kg
Item Unit Width	40 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


E info.nl@uponor.com
 F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl