


Uponor Aqua PLUS Reserve houder PPM

1087375

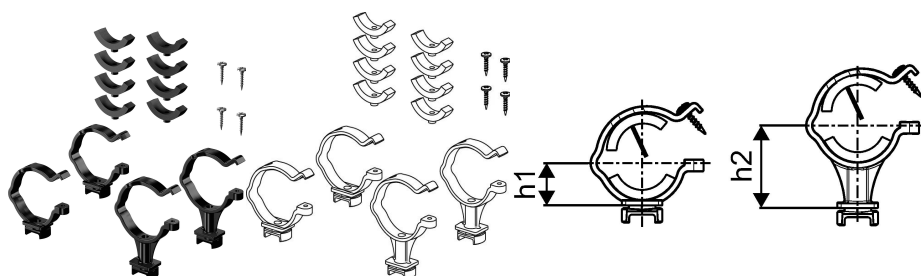

Over Uponor Aqua PLUS Reserve houder PPM

Specificatie

De Uponor Aqua PLUS verdeler PPM is een kunststof verdeler, gemaakt van het materiaal PPSU (polyfenylsulfon), voor drinkwaterinstallaties en verwarmings- en koelingtoepassingen. Met de voor deze verdeler beschikbare aansluitadapters is het mogelijk om verschillende diameters Uponor PE-Xa leidingen of Uponor meerlagenleidingen aan te sluiten.


- Materiaal verdeler: PPSU
- Materiaal o-ringen: EPDM
- Zijdelingse aansluiting met 1" speciaal-draad, bevestiging zonder gereedschap d.m.v. 180° rotatie
- Verdeler aansluiting met G ¾" speciaal-draad
- Aansluitafstand 50 mm

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100 °C gedurende een totale bedrijfsduur

Uponor Aqua PLUS Reserve houder PPM

1087375

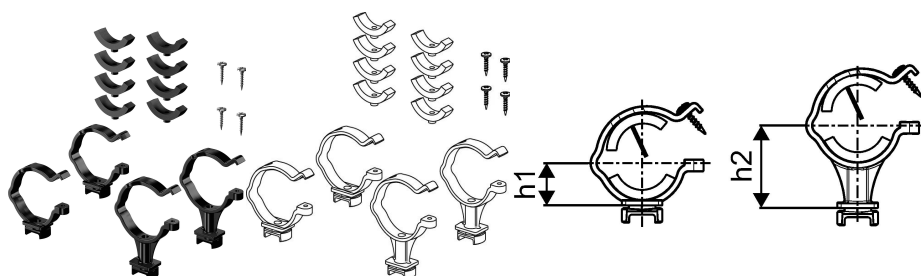

Technische gegevens

Item no EAN	6414905237852
Item no GTIN	06414905237852
Item no VVS	087608850
RSK no.	2054468
Item no NRF	5110158
Item no LVI	2072465
Item maateenheid	set
Z-meting H1	28 mm
Z-meting H2	50 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	20
Hoeveelheid verpakking 4	800
Packaging GTIN PL1	06414905232772
Packaging GTIN PL3	06414905271238
Packaging GTIN PL4	06414905632770
Item Unit Height	17 mm
Item Unit Weight	0,028 kg
Item Unit Width	100 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl