


Uponor Base flexiboard X-24 6x 230V

1088331

- Ondersteunt max. 6 ruimtethermostaten 230V
- Ondersteunt max. 12 thermische aandrijvingen 230V
- Draaikeuzeschakelaar voor een eenvoudige toewijzing van de thermische aandrijvingen
- Overbelastingsbeveiliging
- Vermogen: 10 VA
- Beschermingsklasse: IP40

- Bestaande uit:
 - Uponor Base flexiboard X-24
 - Montagemateriaal

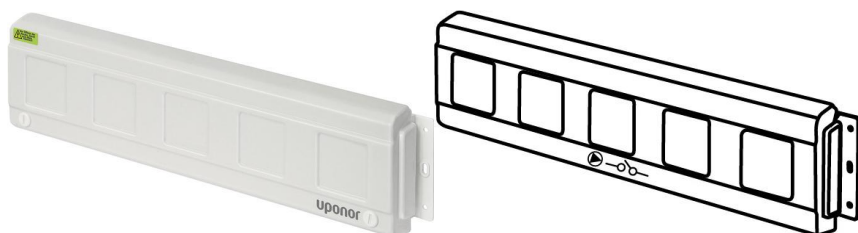

Over Uponor Base flexiboard X-24

Specificatie

- 230 V standaard bedrading
- Kan worden gecombineerd met conventionele schakelklokken

Toepassing


- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming

Certificaten

- CE

Uponor Base flexiboord X-24 6x 230V

1088331

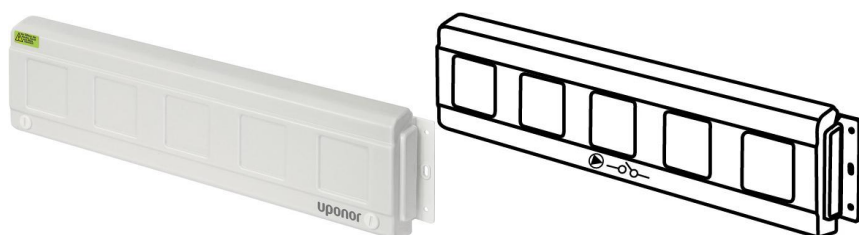**Product code**

Item no EAN	6414905237869
Item no GTIN	06414905237869
Artikelvervanging 1	1162969

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	90
Artikeleenheid Lengte	368
Artikel Eenheid Gewicht	0,55
Artikeleenheid Breedte	65
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	368
Z-meting b	368
Z-meting h	90
Z-meting w	65

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905233595
Verpakkingshoogte PL1	100
Verpakkingslengte PL1	390
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	21
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,002535
Verpakkingsgewicht PL1	0,65
Verpakkingsbreedte PL1	65

Status

Until stocks last

Tot de voorraad strekt

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl