


Uponor MLC leiding wit S 40x4,0 3,3m

1088465

- Rechte lengte

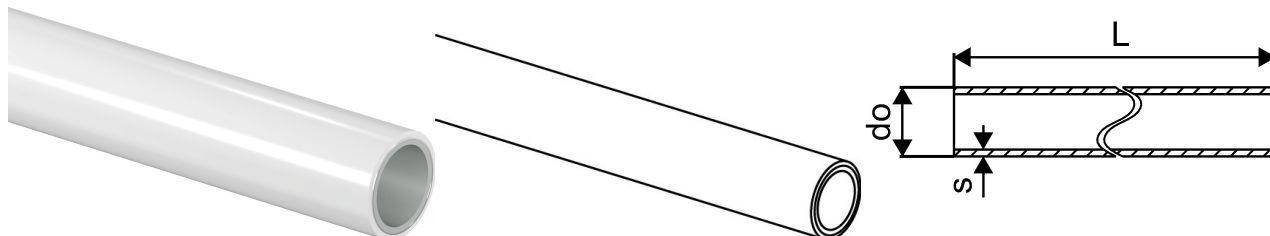

Over Uponor MLC leiding wit S

Specificatie

- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - in de lengterichting gelaste aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

Uponor MLC leiding wit S 40x4,0 3,3m

1088465

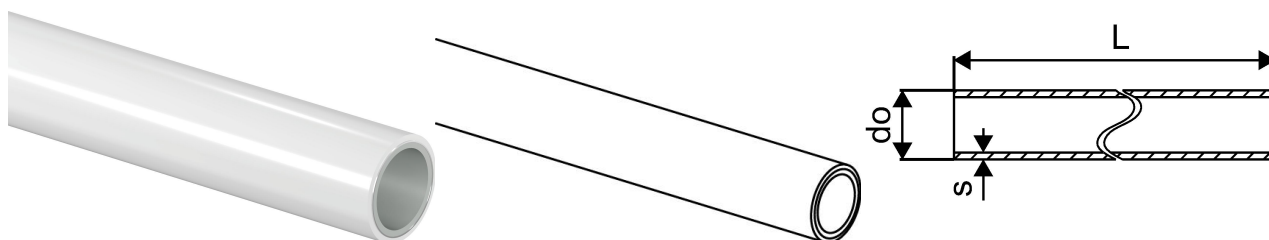

Technische gegevens

Item no EAN	6414905238224
Item no GTIN	06414905238224
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	3.3
Hoeveelheid verpakking 4	13.2
Hoeveelheid verpakking 4	673.2
Packaging GTIN PL1	06414905285877
Packaging GTIN PL2	06414905285884
Packaging GTIN PL4	06414905423644
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	0,516 kg
Item Unit Width	40 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl