


## Uponor Base flexiboard met pomplogica X-27 8x 230V

**1089088**

- Ondersteunt max. 8 ruimtethermostaten 230V
- Ondersteunt max. 12 thermische aandrijvingen 230V
- Draaikeuzeschakelaar voor een eenvoudige toewijzing van de thermische aandrijvingen
- Pomprelais 2 A 230V
- Overbelastingsbeveiliging
- Vermogen: 10 VA
- Beschermingsklasse: IP40

Bestaande uit:

- Uponor Base flexiboard met pomplogica logic X-27 8X
- Montagemateriaal

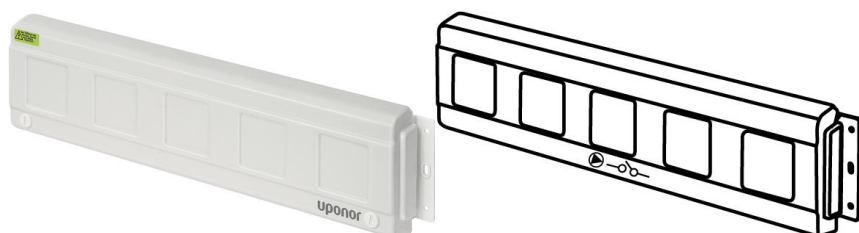

### Over Uponor Base flexiboard met pomplogica X-27

#### Specificatie

- 230 V standaard bedrading
- Kan worden gecombineerd met conventionele schakelklokken

#### Toepassing


- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming

#### Certificaten

- CE

## Uponor Base flexiboord met pomplogica X-27 8x 230V

1089088

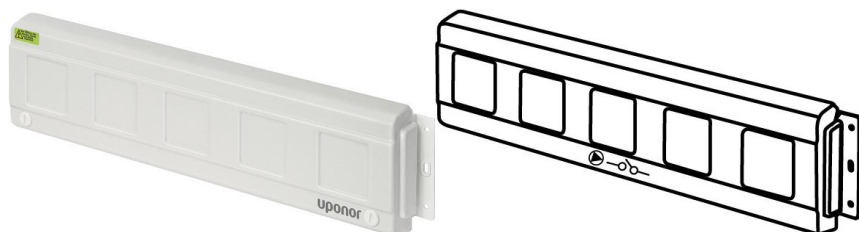

## Technische gegevens

Item no EAN	6414905213153
Item no GTIN	06414905213153
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	368 mm
Z-meting H	90 mm
Z-meting W	65 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905267927
Item Unit Height	90 mm
Item Unit Weight	0,8 kg
Item Unit Width	65 mm

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)