Productgegevensblad



GF Uponor Base flexiboard met pomplogica 8x 230V


1089088

- Ondersteunt max. 8 ruimtethermostaten 230V
- Ondersteunt max. 12 thermische aandrijvingen 230V
- Draaikeuzeschakelaar voor een eenvoudige toewijzing van de thermische aandrijvingen
- Pomprelais 2 A 230V
- Overbelastingsbeveiliging
- Vermogen: 10 VA
- Beschermingsklasse: IP40

- Bestaande uit:
- Uponor Base flexiboard met pomplogica logic X-27 8X
- Montagemateriaal





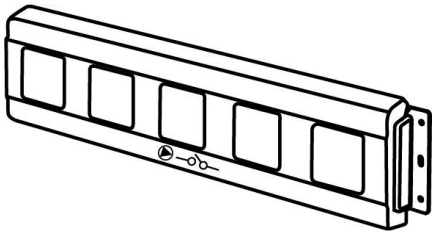

Over GF Uponor Base flexiboard met pomplogica

Specificatie

- 230 V standaard bedrading
- Kan worden gecombineerd met conventionele schakelklokken

Toepassing

- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming

Certificaten


- CE

GF Uponor Base flexiboard met pomplogica 8x 230V

1089088





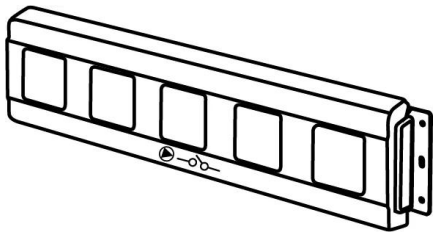

Product code

Item no EAN	6414905213153
Item no GTIN	06414905213153
Artikelvervanging 1	1162969

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	90
Artikeleenheid Lengte	368
Artikel Eenheid Gewicht	0,8
Artikeleenheid Breedte	65
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	368
Z-meting h	90
Z-meting w	65

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905267927
Verpakkingshoogte PL1	100
Verpakkingslengte PL1	390
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	21
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,00273
Verpakkingsgewicht PL1	0,9
Verpakkingsbreedte PL1	70

Status

Until stocks last	Tot de voorraad strekt

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+