


Uponor S-Press overgangskoppeling SST-CU V 16-15CU-SST

1090678

- Materiaal: brons
- Persen zonder ontbramen
- Kleurcodering
- Persmarkering
- V-koppeling past op persbek voor het V-profiel.

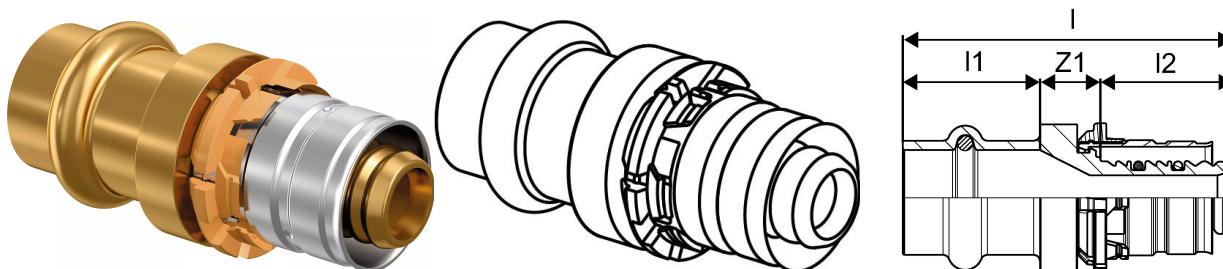

Over Uponor S-Press overgangskoppeling SST-CU V

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press overgangskoppeling SST-CU V 16-15CU-SST

1090678

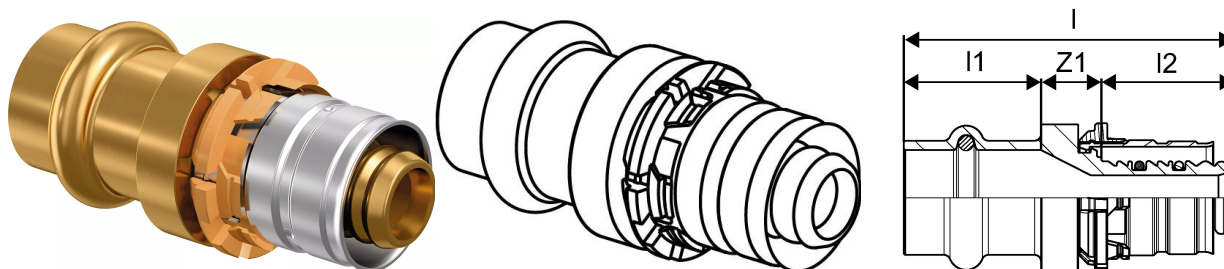**Product code**

Item no EAN	6414905221035
Item no GTIN	06414905221035
Item no VVS	045415016
Artikelvervanging 1	1145403

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	24
Artikeleenheid Lengte	53
Artikel Eenheid Gewicht	0,053
Artikeleenheid Breedte	24
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	53
Lengte (l1)	22
Lengte (l2)	21,3
z1	9,7

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905268917
Verpakking GTIN PL2	06414905270873
Verpakking GTIN PL4	06414905276738
Verpakkingshoogte PL1	24
Verpakkingshoogte PL2	89
Verpakkingshoogte PL4	714
Verpakkingslengte PL1	53
Verpakkingslengte PL2	176
Verpakkingslengte PL4	3840
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	4
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL2	20

Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	LDPE
Verpakkingsmateriaal (kort) PL2	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000030528
Verpakkingsvolume PL2	0,001049488
Verpakkingsvolume PL4	2,193408
Verpakkingsgewicht PL1	0,053
Verpakkingsgewicht PL2	0,53
Verpakkingsgewicht PL4	228,52
Verpakkingsbreedte PL1	24
Verpakkingsbreedte PL2	67
Verpakkingsbreedte PL4	800

Status

Until stocks last

Tot de voorraad strekt

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl