


Uponor S-Press overgangskoppeling SST-CU M 20-22CU-SST

1090683

- Materiaal: brons
- Persen zonder ontbramen
- Kleurcodering
- Persmarkering
- M-koppeling past op persbek voor het M-profiel.

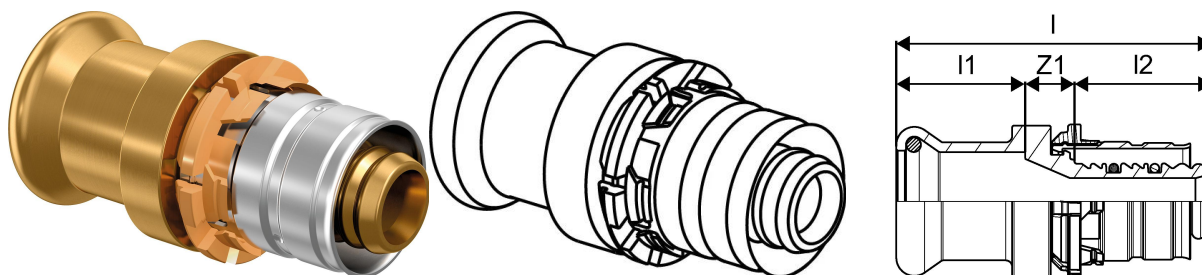

Over Uponor S-Press overgangskoppeling SST-CU M

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press overgangskoppeling SST-CU M 20-22CU-SST

1090683

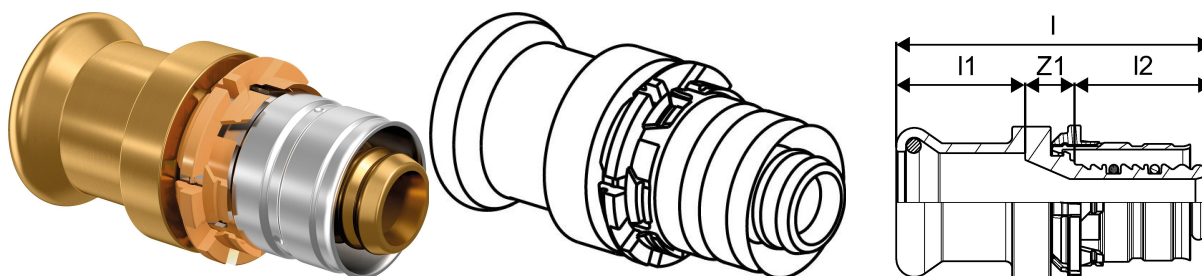**Product code**

Item no EAN	6414905221080
Item no GTIN	06414905221080
Item no LVI	1720848
Item no VVS	045415120
Artikelvervanging 1	1145404

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	32
Artikeleenheid Lengte	53
Artikel Eenheid Gewicht	0,079
Artikeleenheid Breedte	32
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	53
Lengte (I1)	23
Lengte (I2)	22,3
z1	7,7

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905268962
Verpakking GTIN PL2	06414905270927
Verpakking GTIN PL4	06414905276783
Verpakkingshoogte PL1	32
Verpakkingshoogte PL2	89
Verpakkingshoogte PL4	714
Verpakkingslengte PL1	53
Verpakkingslengte PL2	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	4

Verpakkingsmateriaal (nummer) PL2	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	LDPE
Verpakkingsmateriaal (kort) PL2	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000054272
Verpakkingsvolume PL2	0,001049488
Verpakkingsvolume PL4	0,68544
Verpakkingsgewicht PL1	0,079
Verpakkingsgewicht PL2	0,395
Verpakkingsgewicht PL4	176,68
Verpakkingsbreedte PL1	32
Verpakkingsbreedte PL2	67
Verpakkingsbreedte PL4	800

Status

Until stocks last

Tot de voorraad strekt

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl