
Productgegevensblad



GF Uponor Tacker plaat 20mm

1090917

- Isolatieplaat van EPS-hardschuim (HBCD-vrij) met gelamineerde textielfolie volgens EN 13163 en DIN 4108-10
- Vouwpaneel met thermische isolatie
- Met kleefband aan de lange zijde

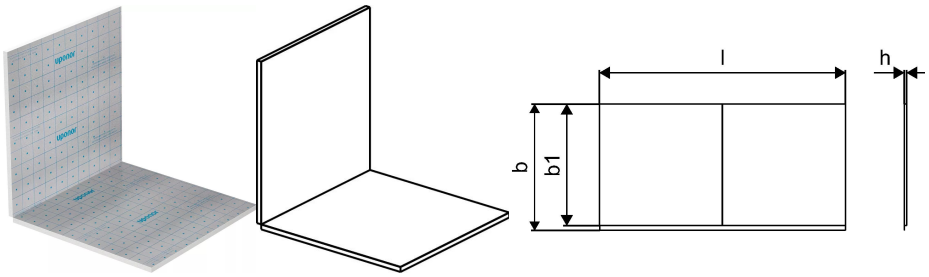

Over GF Uponor Tacker plaat

Specificatie

- EPS-hardschuimplaat met gelamineerde scheurvaste folie volgens EN 13163 en DIN 4108-10
- EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Standaard brandbaarheid, bouwmateriaalklasse B2, volgens DIN 4102
- Folie op de plaat is bedrukt met 100x100mm raster

Toepassing


- Vloerverwarming en -koeling
- Voor toepassing in combinatie met cement- of anhydrietdekvloeren

Certificaten

- DIN CERTCO

GF Uponor Tacker plaat 20mm

1090917

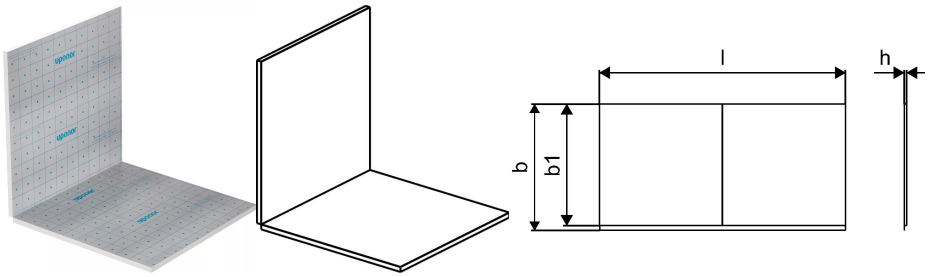

Product code

Item no EAN	6414905221820
Item no GF	35001090917
Item no GTIN	06414905221820

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	20
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,494
Artikeleenheid Breedte	1000
Item_UOM	m²

Measurements

LENGTH_L	2000
Z-meting b	1030
Z-meting b1	1000
Z-meting b2	1000
Z-meting h	20

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905269167
Verpakking GTIN PL4	06414905277001
Verpakkingshoogte PL1	200
Verpakkingshoogte PL4	2000
Verpakkingslengte PL1	2000
Verpakkingslengte PL4	1000
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	4
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	LDPE
Verpakkingshoeveelheid PL1	10

Verpakkingshoeveelheid PL4	100
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,4
Verpakkingsvolume PL4	2
Verpakkingsgewicht PL1	5,4
Verpakkingsgewicht PL4	74,4
Verpakkingsbreedte PL1	1000
Verpakkingsbreedte PL4	1000

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+