


Uponor Thermatop M 2550x277mm

1090937


- Zender gemaakt van Uni Pipe PLUS van 16 x 2,0 mm met 10 leidingrijen en tot 37,3 m per m² module.
- Voor rasterafstanden van CD-profielen van 333 mm
- De leiding is 100% diffusiedicht conform DIN 4726.
- Koelcapaciteit conform EN 14240 (8K) tot 67 W/m²
- Verwarmingscapaciteit conform EN 14037 (15K) tot 105 W/m².
- Geluidsabsorptie conform DIN EN ISO 354 met α_w tussen 0,60 en 0,65.
- Capaciteit en akoestische waarden afhankelijk van gipsplaat.

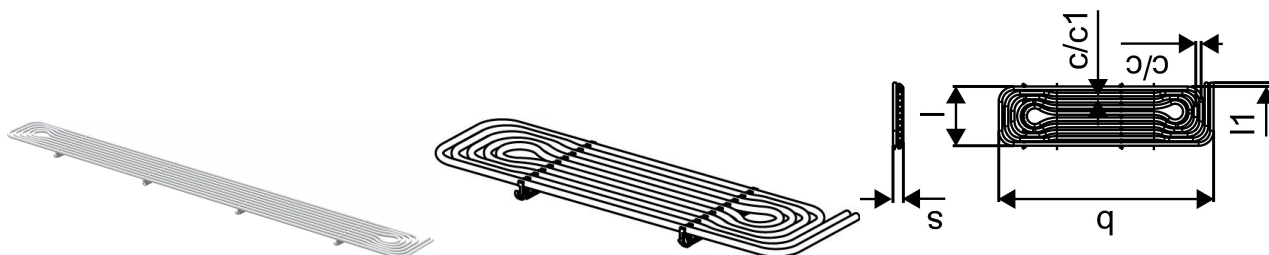

No about information

Uponor Thermatop M 2550x277mm

1090937

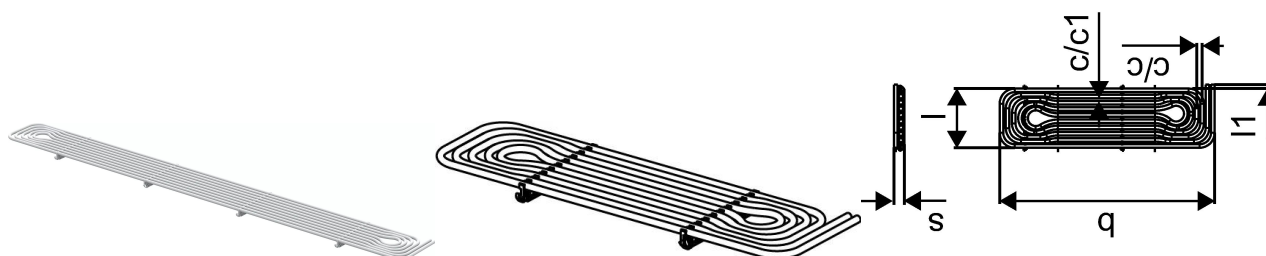

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905222025 |
| Item no GTIN | 06414905222025 |
| Item maateenheid | st. |
| Centrum afstand | 24 mm |
| Centrum afstand 1 | 28 mm |
| Lengte (l) | 277 mm |
| Lengte (l1) | 17 mm |
| Z-meting B | 2550 mm |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 10 |
| Hoeveelheid verpakking 4 | 200 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905269310 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905277155 |
| Item Unit Height | 39 mm |
| Item Unit Weight | 3,11 kg |
| Item Unit Width | 277 mm |

Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl