
Productgegevensblad



GF Uponor Magna pipe PLUS 25x2,3 640m

1091278

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuur verwarmingssystemen
- Verwarming en koeling
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. systeemdruk Systeemdruk 6 bar bij 70 °C
- KOMO

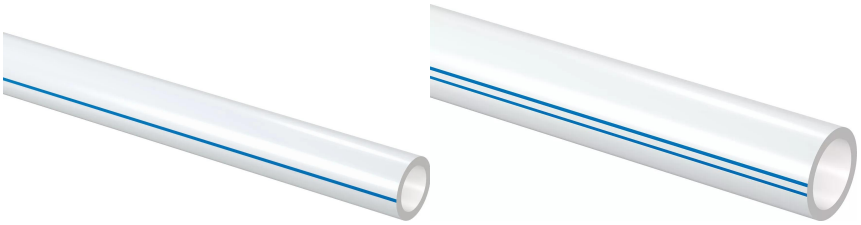

Over GF Uponor Magna pipe PLUS

Specificatie


- Magna verwarmings- en koelsysteem voor industriële ruimtes
- Voor 2 - 5, 6 - 9, 10 - 14, 15 - 19 of 20 verwarmingscircuits
- Afstand tussen spruitstukken 100 mm

Toepassing

- Industriële en commerciële verwarming van grote oppervlakken
- Voor installatie in betonnen constructievloer
- Max. 20-groeps
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 60 °C

GF Uponor Magna pipe PLUS 25x2,3 640m

1091278

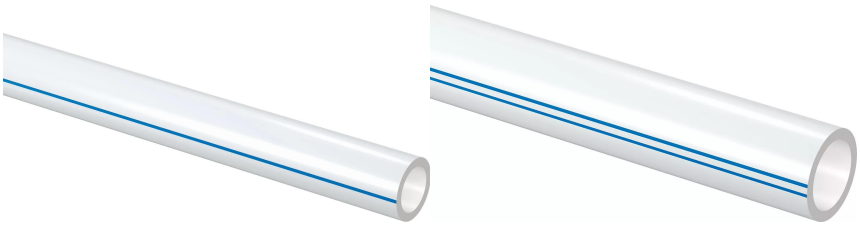

Product code

Item no EAN	6414905222599
Item no GF	35001091278
Item no GTIN	06414905222599

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	25
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,175
Artikeleenheid Breedte	25
Item_UOM	m

Measurements

Lengte	640
Buitendiameter_do	25
Wanddikte_s	2,3

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905269419
Verpakkingshoogte PL1	580
Verpakkingslengte PL1	1050
Verpakkingshoeveelheid PL1	640
Verpakkingstype PL1	Coil
Verpakkingsvolume PL1	0,63945
Verpakkingsgewicht PL1	112
Verpakkingsbreedte PL1	1050

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+