
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD 250

1091429

- Voor het afdichten van de verbuizing
- Voor kernboorgaten in waterdichte beton- of vezelcementbuis DWD
- DWD = waterdrukdicht

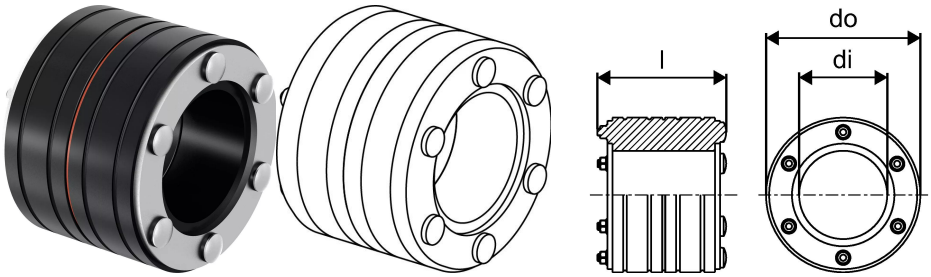

Over GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex muurdoorvoering DWD 250

1091429

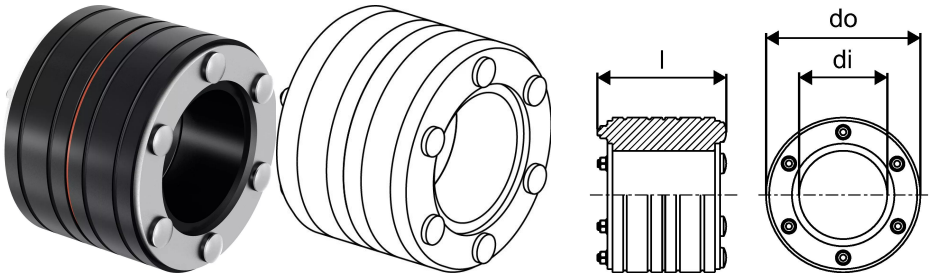

Measurements

Binnendiameter_di	250
LENGTH_L	110
Buitendiameter_do	350

Product code

Item no EAN	6414905222698
Item no GF	35001091429
Item no GTIN	06414905222698
Item no NRF	8361422
Item no VVS	087916225

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	350
Artikeleenheid Lengte	110
Artikel Eenheid Gewicht	7,05
Artikeleenheid Breedte	350
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905633272
Verpakkingshoogte PL1	350
Verpakkingslengte PL1	110
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,013475
Verpakkingsgewicht PL1	7,2

Verpakkingsbreedte PL1	350

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+