


## Uponor Uni Pipe PLUS wit 16x2,0 10m

1091638

- Rol

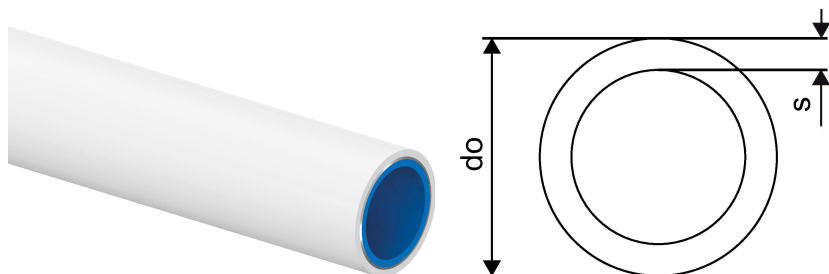

### Over Uponor Uni Pipe PLUS wit

#### Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

#### Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld: KIWA, KOMO
- DVGW
- ATG

## Uponor Uni Pipe PLUS wit 16x2,0 10m

1091638

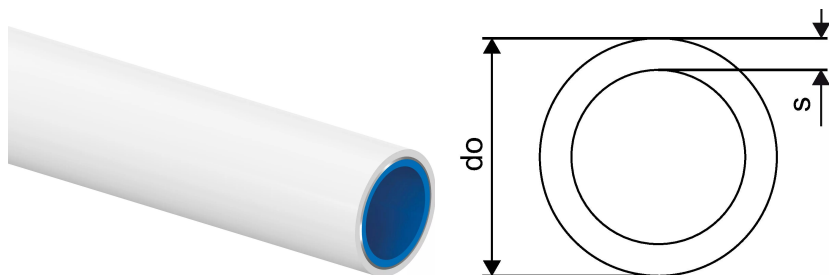

### Technische gegevens

Artikelhoeveelheid 1	220
Artikelhoeveelheid 2	880
Item maateenheid	m
Buitendiameter	16 mm
Inner diameter	12 mm
Lengte in meter	10 m
Buitendiameter do	16 mm
Wanddikte 3	2,00 mm

### Technische documenten

Download hier documenten

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)