


Uponor Uni Pipe PLUS wit 16x2,0 25m

1091639

- Rol

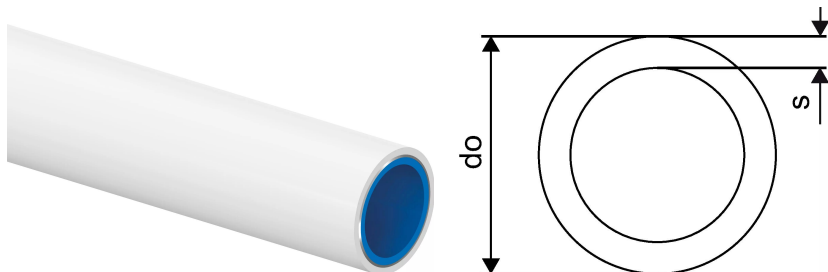

Over Uponor Uni Pipe PLUS wit

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld: KIWA, KOMO
- DVGW
- ATG

Uponor Uni Pipe PLUS wit 16x2,0 25m

1091639

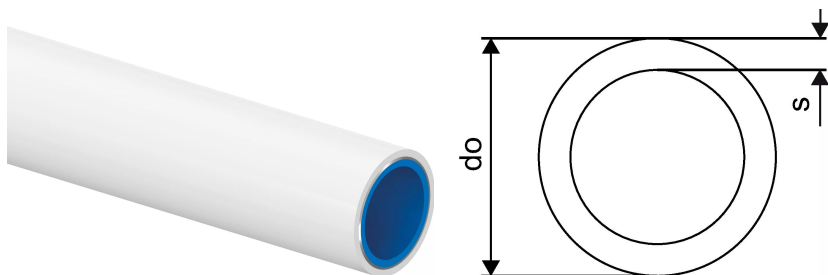

Technische gegevens

Artikelhoeveelheid 1	400
Artikelhoeveelheid 2	1600
Item maateenheid	m
Buitendiameter	16 mm
Inner diameter	12 mm
Lengte in meter	25 m
Buitendiameter do	16 mm
Wanddikte 3	2,00 mm

Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl