Productgegevensblad




GF Uponor Smatrix Wave regelmodule

1093021

- Compatibel met Uponor Smatrix Wave regelmodule Pulse X-265
- Beschermingsklasse: II IP20
- Kleur: wit

- Bestaande uit:
- Uponor Smatrix Wave regelmodule Pulse X-265 6X
- Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaat D+RH Style A-265
- Beknopte handleiding, veiligheidsinstructies
- Montagemateriaal

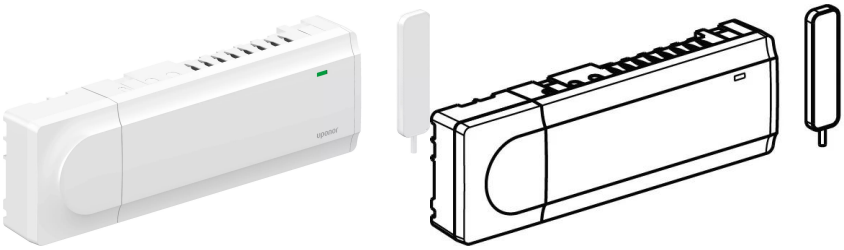

Over GF Uponor Smatrix Wave regelmodule

Specificatie

- Tot 4 regelaars in één systeem
- Automatische kalibratie optimaliseert energieverbruik en comfort
- Ondersteunt tot 6 kamerthermostaten en 8 actuators (24 V) per regelaar
- Geïntegreerde pomp- en ketelrelais
- Geïntegreerde klep- en pompintervalschakeling
- Max. Stroomverbruik per actuator: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A piek)

Smatrix Wave Pulse:
- Lokale toegang via (WLAN) of toegang op afstand (via internetverbinding) met Uponor Smatrix Pulse app
- Tijdelijk WLAN-toegangspunt voor directe toegang (als lokaal WLAN niet beschikbaar is)
- Smart home-integratie mogelijk met Amazon Alexa of Google Home
- Multi Home besturing
- Toegang van derden voor ondersteuning op afstand (gebruikersautorisatie vereist)
- Historische trendanalyse via de Uponor Smatrix Pulse app
- Timer programmering
- Comfortinstellingen
- Diagnose van de voeding
- De Pulse com R-208 interface is vereist voor alle bovenstaande functies.

Smatrix Wave:
- Temperatuurreductieprogramma's voor elk kanaal
- max / min temperatuurgrenzen
- Vakantie-instellingen
- Automatische zomer- / winteromschakeling
- Systeem diagnostiek
- Trendweergave (instelpunt vs. kamertemperatuur, enz.)
- Configuratie van accessoires
- Lokale toegang (WLAN) of toegang op afstand (via internetverbinding) met Uponor Smatrix app
- Informatie over status en energie-efficiëntie
- De I-167 programmeerunit is vereist voor alle bovenstaande functies.

Toepassing


- Draadloze regelmodule voor vloerverwarming en -koeling
- Instelbereik: +5°C tot +35 °C

Certificaten

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave regelmodule

1093021

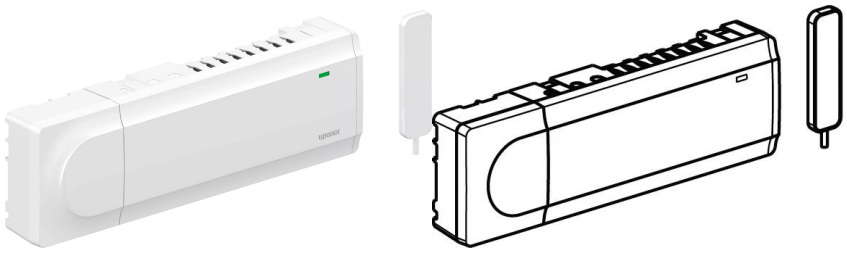

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	6414905228058
Item no GF	35001093021
Item no GTIN	06414905228058
Item no LVI	2024568
Item no NRF	8361139
Item no RSK	2988495
Item no VVS	466251310

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	50
Artikeleenheid Lengte	370
Artikel Eenheid Gewicht	1,5620
Artikeleenheid Breedte	110
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	370
Z-meting h	50
Z-meting w	110

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905441532
Verpakking GTIN PL2	06414905443291
Verpakking GTIN PL4	06414905503902
Verpakkingshoogte PL1	80
Verpakkingshoogte PL2	300

Verpakkingshoogte PL4	1044
Verpakkingslengte PL1	370
Verpakkingslengte PL2	400
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	4
Verpakkingshoeveelheid PL4	96
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,004588
Verpakkingsvolume PL2	0,036
Verpakkingsvolume PL4	1,00224
Verpakkingsgewicht PL1	1,8700
Verpakkingsgewicht PL2	8,1600
Verpakkingsgewicht PL4	220,8400
Verpakkingsbreedte PL1	155
Verpakkingsbreedte PL2	300
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+