


Uponor Smatrix Base ster-module Pulse M-243 BUS 6X

1093135

- 6-kanaals stermodule voor Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 Bus 6X
- Flexibele bedrading (stertopologie)
- Ondersteunt max. 6 ruimtethermostaten
- Beschermingsklasse: IP20
- Kleur: wit

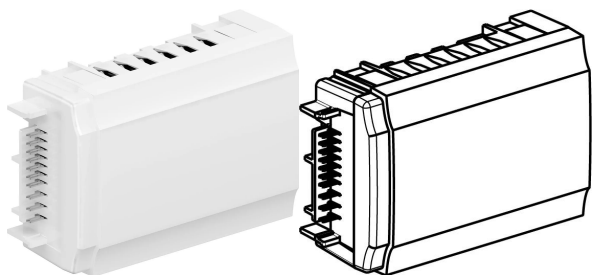

Over Uponor Smatrix Base ster-module Pulse M-243 BUS 6X

Specificatie

- Max. 4 regelmodules in één systeem
- Bedrijfsspanning: 230 V
- Automatische inregeling voor optimaal energieverbruik en comfort
- Elektrische regeling
- Ondersteunt max. 6 ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24 V) per regelmodule
- Pomp- en ketelrelais
- Ventiel- en pompintervalschakeling
- Relatieve luchtvochtigheidsbewaking
- Diverse bedradingsmogelijkheden (serie/ster)
- 4-draads bus-installatie
- Communicatieprotocol: RS485 seriële bus
- Max. spanningsopname per thermische aandrijving: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A piek)

Toepassing


- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming en -koeling
- Instelbereik: +5°C tot +35 °C

Certificaten

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base ster-module Pulse M-243 BUS 6X

1093135

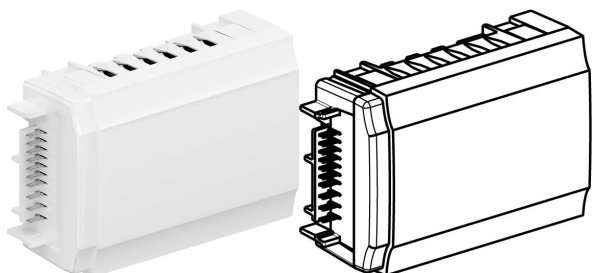**Product code**

Item no EAN	6414905228669
Item no GF	35001093135
Item no GTIN	06414905228669
Item no LVI	2024565
Item no NRF	8361145
Item no RSK	2988493
Item no VVS	466253330

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	50
Artikeleenheid Lengte	140
Artikel Eenheid Gewicht	0,2750
Artikeleenheid Breedte	110
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	140
Z-meting h	50
Z-meting w	110

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905441662
Verpakking GTIN PL2	06414905443420
Verpakking GTIN PL4	06414905504008
Verpakkingshoogte PL1	70
Verpakkingshoogte PL2	300
Verpakkingshoogte PL4	1044
Verpakkingslengte PL1	190
Verpakkingslengte PL2	400
Verpakkingslengte PL4	1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	16
Verpakkingshoeveelheid PL4	384
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0016625
Verpakkingsvolume PL2	0,036
Verpakkingsvolume PL4	1,00224
Verpakkingsgewicht PL1	0,4000
Verpakkingsgewicht PL2	6,8960
Verpakkingsgewicht PL4	190,5040
Verpakkingsbreedte PL1	125
Verpakkingsbreedte PL2	300
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl