


Uponor Smatrix Base startset Pulse L

1093282

- Gebruiksklaar pakket met basis-systeeminstallatie voor eengezinswoningen
- Eenvoudig uit te breiden
- Compatibel met Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 Bus
- Beschermingsklasse: II IP20
- Kleur: wit

Bestaande uit:

- 1 Uponor Smatrix Pulse com R-208
- 2 Uponor Smatrix Base regelmodules Pulse X-245
- 5 Uponor Smatrix Base ruimtethermostaten D+RH Style T-149 Bus
- Beknopte handleiding, veiligheidsinstructies
- Montagemateriaal

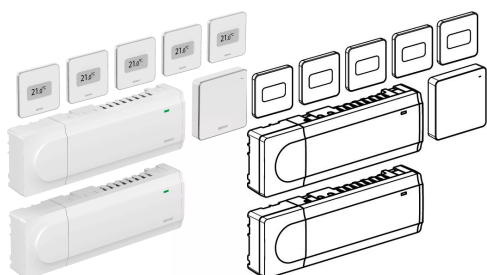

Over Uponor Smatrix Base startset Pulse L

Specificatie

- Max. 4 regelmodules in één systeem
- Bedrijfsspanning: 230 V
- Automatische inregeling voor optimaal energieverbruik en comfort
- Elektrische regeling
- Ondersteunt max. 6 ruimtethermostaten en 8 thermische aandrijvingen (24 V) per regelmodule
- Pomp- en ketelrelais
- Ventiel- en pompintervalschakeling
- Relatieve luchtvochtigheidsbewaking
- Diverse bedradingsmogelijkheden (serie/ster)
- 4-draads bus-installatie
- Communicatieprotocol: RS485 seriële bus
- Max. spanningsopname per thermische aandrijving: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A piek)

Toepassing


- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming en -koeling
- Instelbereik: +5°C tot +35 °C

Certificaten

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base startset Pulse L

1093282

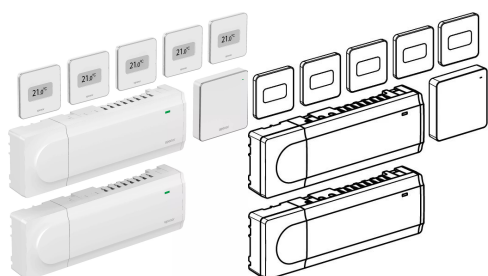

Technische gegevens

Item no EAN	6414905229222
Item no GTIN	06414905229222
Item no VVS	466253302
Item maateenheid	set
Lengte (l)	385 mm
Z-meting H	140 mm
Z-meting W	285 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 4	2
Hoeveelheid verpakking 4	24
Packaging GTIN PL1	06414905441709
Packaging GTIN PL2	06414905478002
Packaging GTIN PL4	06414905478019
Item Unit Height	140 mm
Item Unit Weight	3,2860 kg
Item Unit Width	285 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl