


## Uponor Smatrix Wave startset Pulse L

**1093287**

- Gebruiksklaar pakket met basis-systeeminstallatie voor eengezinswoningen
- Eenvoudig uit te breiden
- Compatibel met Uponor Smatrix Wave regelmodule Pulse X-265 6X
- Beschermingsklasse: II IP20
- Kleur: wit

- Bestaande uit:

- 1 Uponor Smatrix Pulse Com R-208
- 2 Uponor Smatrix Wave regelmodules Pulse X-265 6X
- 5 Uponor Smatrix Wave ruimtethermostaten D+RH Style T-169
- Beknopte handleiding, veiligheidsinstructies
- Montagemateriaal

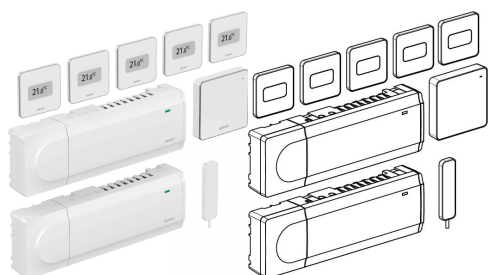

## Over Uponor Smatrix Wave startset Pulse L

### Specificatie

- Tot 4 regelaars in één systeem
- Automatische kalibratie optimaliseert energieverbruik en comfort
- Ondersteunt tot 6 kamerthermostaten en 8 actuators (24 V) per regelaar
- Geïntegreerde pomp- en ketelrelais
- Geïntegreerde klep- en pompintervalschakeling
- Max. Stroomverbruik per actuator: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A piek)

#### Smatrix Wave Pulse:

- Lokale toegang via (WLAN) of toegang op afstand (via internetverbinding) met Uponor Smatrix Pulse app
- Tijdelijk WLAN-toegangspunt voor directe toegang (als lokaal WLAN niet beschikbaar is)
- Smart home-integratie mogelijk met Amazon Alexa of Google Home
- Multi Home besturing
- Toegang van derden voor ondersteuning op afstand (gebruikersautorisatie vereist)
- Historische trendanalyse via de Uponor Smatrix Pulse app
- Timer programmering
- Comfortinstellingen
- Diagnose van de voeding
- De Pulse com R-208 interface is vereist voor alle bovenstaande functies.

#### Smatrix Wave:

- Temperatuurreductieprogramma's voor elk kanaal
- max / min temperatuurgrenzen
- Vakantie-instellingen
- Automatische zomer- / winteromschakeling
- Systeem diagnostiek
- Trendweergave (instelpunt vs. kamertemperatuur, enz.)
- Configuratie van accessoires
- Lokale toegang (WLAN) of toegang op afstand (via internetverbinding) met Uponor Smatrix app
- Informatie over status en energie-efficiëntie
- De I-167 programmeerunit is vereist voor alle bovenstaande functies.

### Toepassing


- Draadloze regelmodule voor vloerverwarming en -koeling
- Instelbereik: +5°C tot +35 °C

### Certificaten

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave startset Pulse L

1093287

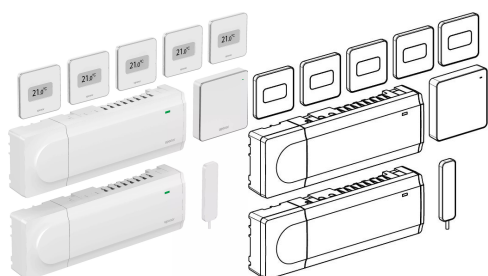**Product code**

Item no EAN	6414905229277
Item no GF	35001093287
Item no GTIN	06414905229277
Item no LVI	2024572
Item no VVS	466251302

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	140
Artikeleenheid Lengte	385
Artikel Eenheid Gewicht	3,4000
Artikeleenheid Breedte	285
Item_UOM	set

**Measurements**

LENGTH_L	385
Z-meting h	140
Z-meting w	285

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905441754
Verpakking GTIN PL2	06414905477791
Verpakking GTIN PL4	06414905477807
Verpakkingshoogte PL1	140
Verpakkingshoogte PL2	300
Verpakkingshoogte PL4	1044
Verpakkingslengte PL1	385
Verpakkingslengte PL2	600
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	2

Verpakkingshoeveelheid PL4	24
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0153615
Verpakkingsvolume PL2	0,072
Verpakkingsvolume PL4	1,00224
Verpakkingsgewicht PL1	4,3000
Verpakkingsgewicht PL2	9,3000
Verpakkingsgewicht PL4	136,6000
Verpakkingsbreedte PL1	285
Verpakkingsbreedte PL2	400
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)