

Productgegevensblad



GF Uponor Vario S manifold 3x3/4 Euro

1093588

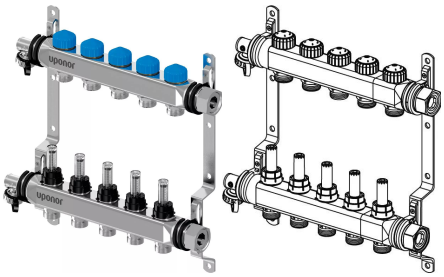



Over GF Uponor Vario S manifold

Specificatie

- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluchtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G ¾" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdelers met standaard beugel: 225 mm


Toepassing


- Voor vloerverwarming en -koeling

- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

GF Uponor Vario S manifold 3x3/4 Euro

1093588

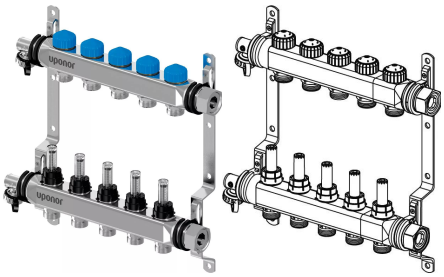



Measurements

Cilindrische_draad_G	1
Cilindrische draad_G1	3/4
LENGTH_L	260
Lengte (l1)	87
Lengte (l2)	73
Z-meting b	50
Z-meting b1	215
Z-meting h	75
Z Meting h1	30
Z Meting h2	50
Z-meting k	185
Z-meting k1	336
Z-meting w	357

Product code

Item no EAN	6414905230525
Item no GTIN	06414905230525

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	357
Artikeleenheid Lengte	310
Artikel Eenheid Gewicht	2,8
Artikeleenheid Breedte	75
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905270361
Verpakking GTIN PL4	06414905277964

Verpakkingshoogte PL1	85
Verpakkingshoogte PL4	1150
Verpakkingslengte PL1	365
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	108
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,007290875
Verpakkingsvolume PL4	1,104
Verpakkingsgewicht PL1	2,9
Verpakkingsgewicht PL4	338,2
Verpakkingsbreedte PL1	235
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+