


## Uponor Ecoflex Thermo Mini 32x2,9/68 L=25m

1095574

- Verwarmen en koelen
- 1-mediumleiding PE-Xa, zuurstofdiffusiedicht
- Max. belasting 6 bar / 95 °C
- PEX-schuim, PE-HD mantel
- CSTB

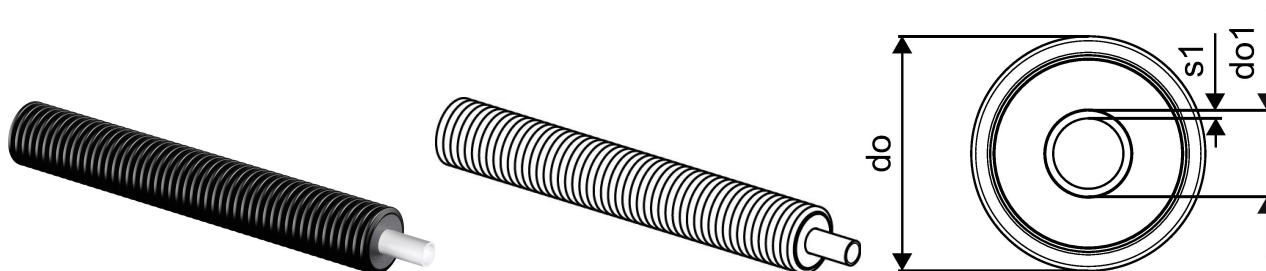

### Over Uponor Ecoflex Thermo mini

#### Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem geproduceerd volgens DIN EN 15632
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) conform DIN EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 11 (PN 6), zuurstofdiffusiedicht volgens DIN EN 15632
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

#### Toepassing


- Voor ondergrondse installatie, voor transport van verwarmings- of koelwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 6 bar
- Bedrijfstemperatuur 80 °C volgens DIN EN 15632
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

#### Certificaten

- KOMO systeemcertificatie gebaseerd op Kiwa richtlijn BRL 5609
- CSTB systeemcertificatie
- Verklaring volgens DIN EN 15632 door certificatie-instelling Kiwa N.V.
- DIN CERTCO warmteverliescertificering - gecontroleerd volgens VDI 2055

## Uponor Ecoflex Thermo Mini 32x2,9/68 L=25m

1095574

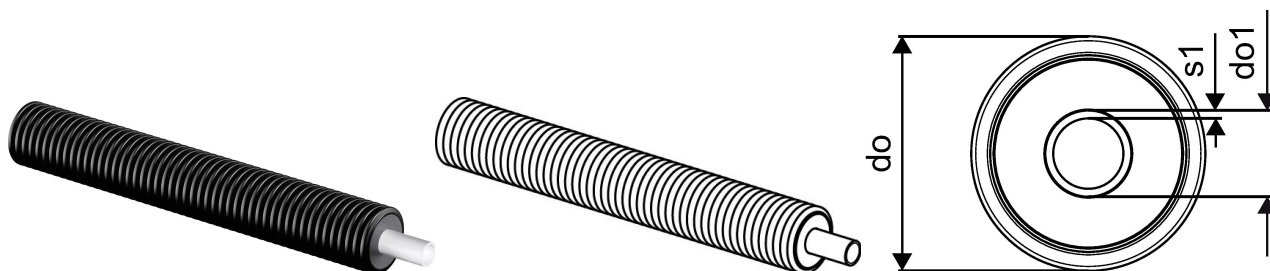

### Measurements

Buigradius M	0,25
Buitendiameter_do	68
Buitendiameter_do1	32
Wanddikte_s1	2,9

### Product code

Item no EAN	6414905477074
Item no GTIN	06414905477074

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	68
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,55
Artikeleenheid Breedte	68
Item_UOM	m

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905477081
Verpakking GTIN PL4	06414905477098
Verpakkingshoogte PL1	1010
Verpakkingshoogte PL4	1360
Verpakkingslengte PL1	1010
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	25
Verpakkingshoeveelheid PL4	50
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,40804
Verpakkingsvolume PL4	1,3056
Verpakkingsgewicht PL1	15

Verpakkingsgewicht PL4	52,5
Verpakkingsbreedte PL1	400
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)