


Uponor Ecoflex Thermo Pipe Mini 32x2,9/68 L=25m

1095574

- Verwarmen en koelen
- 1-mediumleiding PE-Xa, zuurstofdiffusiedicht
- Max. belasting 6 bar / 95 °C
- PEX-schuim, PE-HD mantel
- CSTB

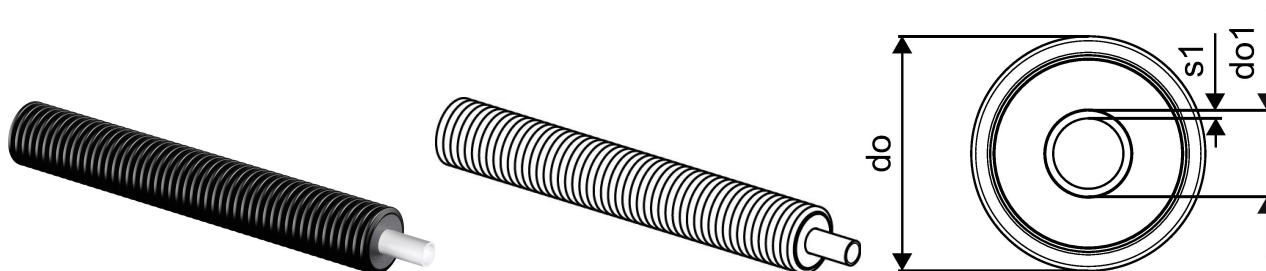

Over Uponor Ecoflex Thermo Pipe mini

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem geproduceerd volgens DIN EN 15632
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) conform DIN EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 11 (PN 6), zuurstofdiffusiedicht volgens DIN EN 15632
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing


- Voor ondergrondse installatie, voor transport van verwarmings- of koelwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 6 bar
- Bedrijfstemperatuur 80 °C volgens DIN EN 15632
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

Certificaten

- KOMO systeemcertificatie gebaseerd op Kiwa richtlijn BRL 5609
- CSTB systeemcertificatie
- Verklaring volgens DIN EN 15632 door certificatie-instelling Kiwa N.V.
- DIN CERTCO warmteverliescertificering - gecontroleerd volgens VDI 2055

Uponor Ecoflex Thermo Pipe Mini 32x2,9/68 L=25m

1095574

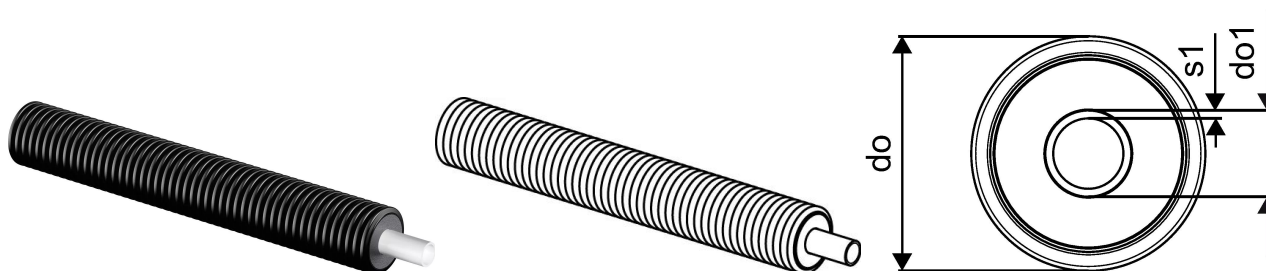**Measurements**

Buigradius M	0,25
Buitendiameter_do	68
Buitendiameter_do1	32
Wanddikte_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905477074
Item no GTIN	06414905477074

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	68
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,55
Artikeleenheid Breedte	68
Item_UOM	m

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905477081
Verpakking GTIN PL4	06414905477098
Verpakkingshoogte PL1	1010
Verpakkingshoogte PL4	1360
Verpakkingslengte PL1	1010
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	25
Verpakkingshoeveelheid PL4	50
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,40804
Verpakkingsvolume PL4	1,3056
Verpakkingsgewicht PL1	15

Verpakkingsgewicht PL4	52,5
Verpakkingsbreedte PL1	400
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl