


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 125x11,4/200

1095720

- Verwarming en koeling
- 1-Middenpijp PE-Xa met zuurstofbarrièrelaag
- Max. +95 °C / 6 bar
- VIP + PEX schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- KOMO systeemcertificering
- CSTB systeemcertificering

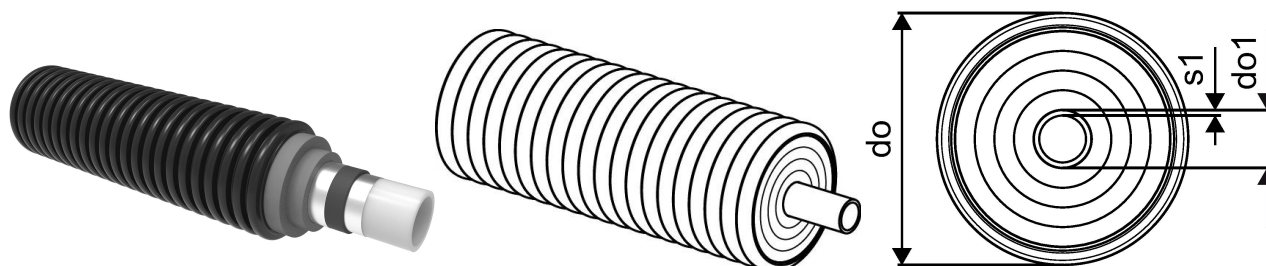

### Over Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

#### Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem geproduceerd volgens DIN EN 15632
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 11 (PN6), zuurstofdiffusiedicht volgens DIN EN 15632
- Isolatiemateriaal: Revolutionaire isolatielaag met extreem lage lambdawaarde in combinatie met geslotencellig PEX-schuim, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

#### Toepassing

- Voor ondergrondse installatie, voor transport van verwarmings- of koelwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 6 bar
- Bedrijfstemperatuur 80 °C volgens DIN EN 15632
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127g

#### Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- CSTB systeemcertificering

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 125x11,4/200

1095720

**Measurements**

Buigradius M	1,4
Buitendiameter_do	200
Buitendiameter_do1	125
Wanddikte_s1	11,4

**Product code**

Item no EAN	6414905479191
Item no GF	35001095720
Item no GTIN	06414905479191
Item no LVI	3010241
Item no NRF	8360956
Item no RSK	2266366
Item no VVS	087808325

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	200
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	6,65
Artikeleenheid Breedte	200
Item_UOM	m

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905554393
Verpakkingshoogte PL1	2400
Verpakkingslengte PL1	2400
Verpakkingshoeveelheid PL1	120
Verpakkingstype PL1	Coil
Verpakkingsvolume PL1	9,216
Verpakkingsgewicht PL1	798
Verpakkingsbreedte PL1	1600

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)