


Uponor Ecoflex Supra Pipe 32x2,9/68

1095723

- Drinkwater koud en verkoelend
- 1-Medium buis PE 100-RC, zwart met blauwe strepen
- +20 °C / 16 bar
- PEX schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- DVGW-certificering

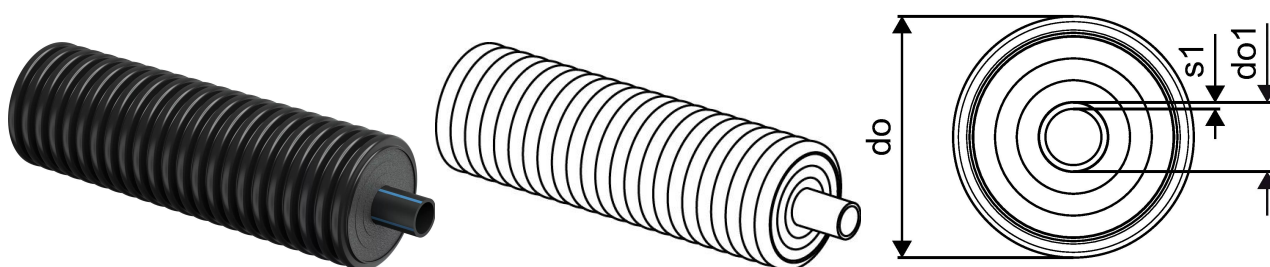

Over Uponor Ecoflex Supra Pipe

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: polyethyleen (PE 100-RC), zwart met blauwe strepen, SDR 11 (PN16)
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing

- Voor ondergrondse installatie, voor transport van koud drinkwater of koelwater
- Temperatuur- en drukbelasting: +20 °C / 16 bar
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

Certificaten

- DVGW-certificering

Uponor Ecoflex Supra Pipe 32x2,9/68

1095723

**Measurements**

Buigradius M	0,4
Buitendiameter_do	68
Buitendiameter_do1	32
Wanddikte_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905485611
Item no GF	35001095723
Item no GTIN	06414905485611
Item no NRF	8360518

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	68
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,62
Artikeleenheid Breedte	68
Item_UOM	m

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905537891
Verpakkingshoogte PL1	1600
Verpakkingslengte PL1	1600
Verpakkingshoeveelheid PL1	200
Verpakkingstype PL1	Coil
Verpakkingsvolume PL1	1,8944
Verpakkingsgewicht PL1	124
Verpakkingsbreedte PL1	740

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl