


Uponor Ecoflex Supra 50x4,6/140

1095725

- Drinkwater koud en verkoelend
- 1-Medium buis PE 100-RC, zwart met blauwe strepen
- +20 °C / 16 bar
- PEX schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- DVGW-certificering

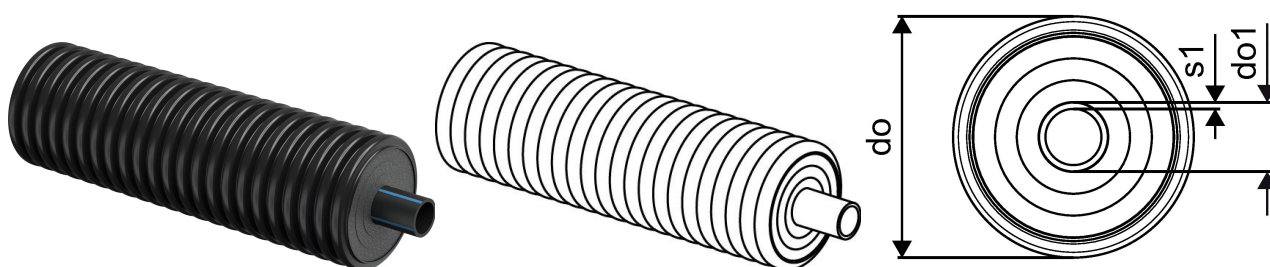

Over Uponor Ecoflex Supra

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: polyethyleen (PE 100-RC), zwart met blauwe strepen, SDR 11 (PN16)
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing


- Voor ondergrondse installatie, voor transport van koud drinkwater of koelwater
- Temperatuur- en drukbelasting: +20 °C / 16 bar
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

Certificaten

- DVGW-certificering

Uponor Ecoflex Supra 50x4,6/140

1095725

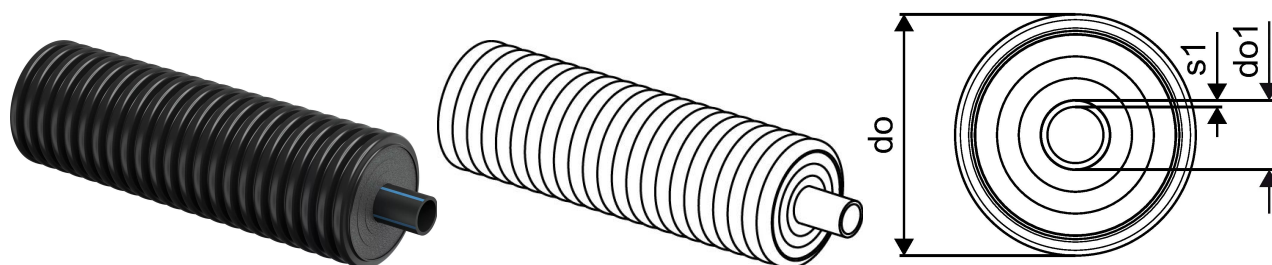

Technische gegevens

Item no EAN	6414905485635
Item no GTIN	06414905485635
Item no NRF	8361426
Item maateenheid	m
Buigradius 2	0,6 m
Hoeveelheid verpakking 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905537914
Item Unit Height	140 mm
Item Unit Weight	1,67 kg
Item Unit Width	140 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl