


Uponor Ecoflex Supra Pipe 75x6,8/175

1095727

- Drinkwater koud en verkoelend
- 1-Medium buis PE 100-RC, zwart met blauwe strepen
- +20 °C / 16 bar
- PEX schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- DVGW-certificering

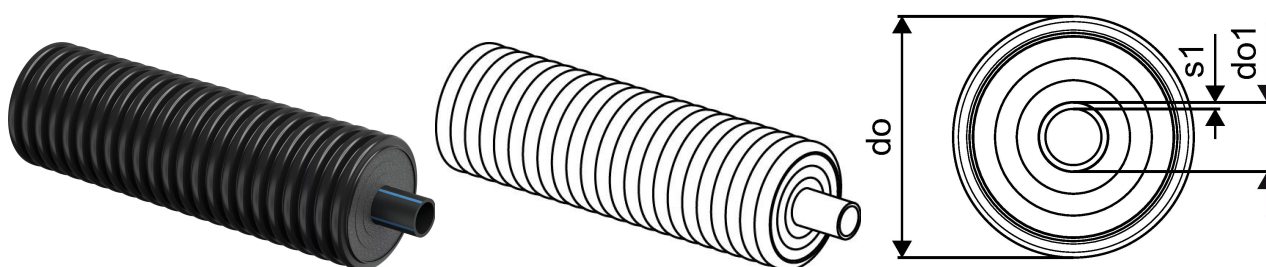

Over Uponor Ecoflex Supra Pipe

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: polyethyleen (PE 100-RC), zwart met blauwe strepen, SDR 11 (PN16)
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing

- Voor ondergrondse installatie, voor transport van koud drinkwater of koelwater
- Temperatuur- en drukbelasting: +20 °C / 16 bar
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

Certificaten

- DVGW-certificering

Uponor Ecoflex Supra Pipe 75x6,8/175

1095727



Measurements

Buigradius M	0,9
Buitendiameter_do	175
Buitendiameter_do1	75
Wanddikte_s1	6,8

Product code

Item no EAN	6414905485659
Item no GF	35001095727
Item no GTIN	06414905485659
Item no NRF	8361428

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	175
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	2,72
Artikeleenheid Breedte	175
Item_UOM	m

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905537938
Verpakkingshoogte PL1	2200
Verpakkingslengte PL1	2200
Verpakkingshoeveelheid PL1	150
Verpakkingstype PL1	Coil
Verpakkingsvolume PL1	6,292
Verpakkingsgewicht PL1	408
Verpakkingsbreedte PL1	1300

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl