


Uponor Ecoflex Supra Pipe 110x10,0/200

1095729

- Drinkwater koud en verkoelend
- 1-Medium buis PE 100-RC, zwart met blauwe strepen
- +20 °C / 16 bar
- PEX schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- DVGW-certificering

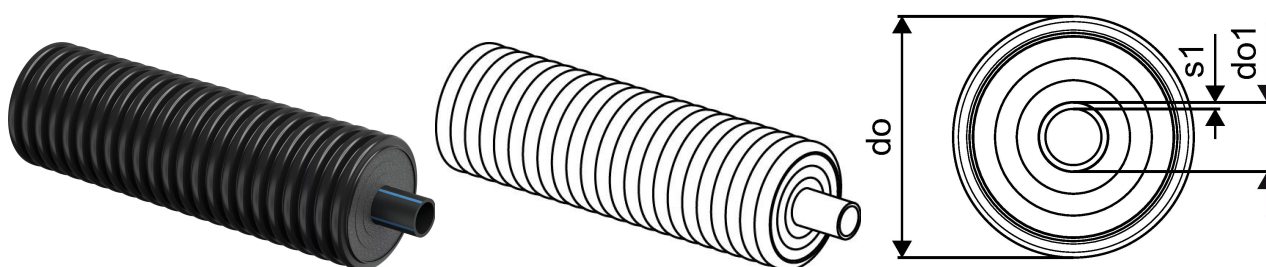

Over Uponor Ecoflex Supra Pipe

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: polyethyleen (PE 100-RC), zwart met blauwe strepen, SDR 11 (PN16)
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing

- Voor ondergrondse installatie, voor transport van koud drinkwater of koelwater
- Temperatuur- en drukbelasting: +20 °C / 16 bar
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

Certificaten

- DVGW-certificering

Uponor Ecoflex Supra Pipe 110x10,0/200

1095729



Measurements

Buigradius M	1,2
Buitendiameter_do	200
Buitendiameter_do1	110
Wanddikte_s1	10

Product code

Item no EAN	6414905486458
Item no GF	35001095729
Item no GTIN	06414905486458
Item no NRF	8361431

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	200
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	5,24
Artikeleenheid Breedte	200
Item_UOM	m

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905537952
Verpakkingshoogte PL1	2400
Verpakkingslengte PL1	2400
Verpakkingshoeveelheid PL1	100
Verpakkingstype PL1	Coil
Verpakkingsvolume PL1	8,64
Verpakkingsgewicht PL1	524
Verpakkingsbreedte PL1	1500

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl