


Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 63x5,8/140 1x10W/m

1095737

- Koud drinkwater met zelfregelende vorstbeveiligingskabel
- Eén medium buis PE100 RC zwart, SDR 11
- Max. belasting 16 bar / 20°C
- PEX schuim, HDPE behuizing, sensorbuis
- Vermogen van kabel 10W/m bij 5°C

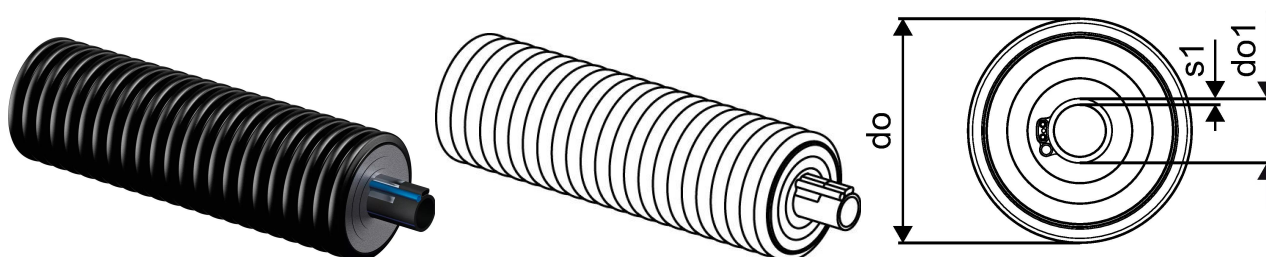

Over Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: polyethyleen (PE 100-RC), zwart met blauwe strepen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: zelfregelende vorstbeveiligingskabel, nominaal vermogen 10 W/m bij 5 °C, max. lengte verwarmingscircuit 150 m bij 16 A
- Lege buis: PE-buis, voor het insteken van de sensorkabel (voor het meten van de omgevingstemperatuur)
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, bestand tegen veroudering, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Buitenmantel: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing


- Voor ondergrondse installatie, voor vorstvrij transport van koud drinkwater of afvalwater onder druk
- Temperatuur- en drukbelasting: +20 °C / 16 bar
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

Certificaten

- DVGW-certificering

Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 63x5,8/140 1x10W/m

1095737

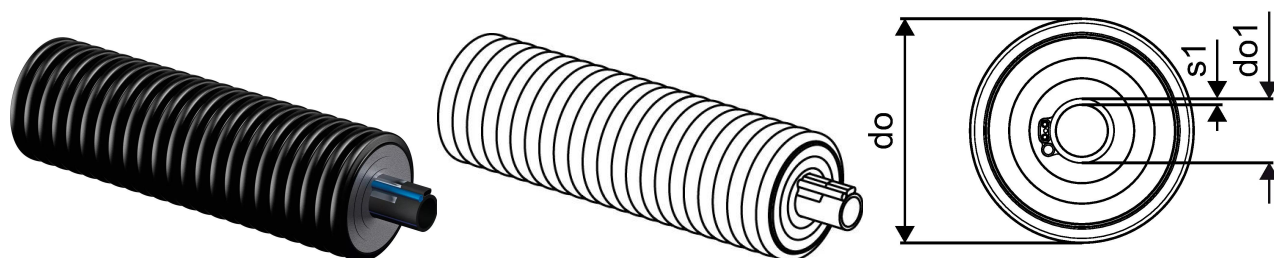**Measurements**

Buigradius M	0,7
Buitendiameter_do	140
Buitendiameter_do1	63
Wanddikte_s1	5,8

Product code

Item no EAN	6414905486502
Item no GF	35001095737
Item no GTIN	06414905486502
Item no LVI	1844139
Item no NRF	8360934
Item no RSK	2407822
Item no VVS	070694363

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	140
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	2,1
Artikeleenheid Breedte	140
Item_UOM	m

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905537556
Verpakkingshoogte PL1	2250
Verpakkingslengte PL1	2250
Verpakkingshoeveelheid PL1	150
Verpakkingstype PL1	Coil
Verpakkingsvolume PL1	7,0875
Verpakkingsgewicht PL1	315
Verpakkingsbreedte PL1	1400

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl