


## Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 75x6,8/175 1x10W/m

### 1095738

- Koud drinkwater met zelfregelende vorstbeveiligingskabel
- Eén medium buis PE100 RC zwart, SDR 11
- Max. belasting 16 bar / 20°C
- PEX schuim, HDPE behuizing, sensorbuis
- Vermogen van kabel 10W/m bij 5°C

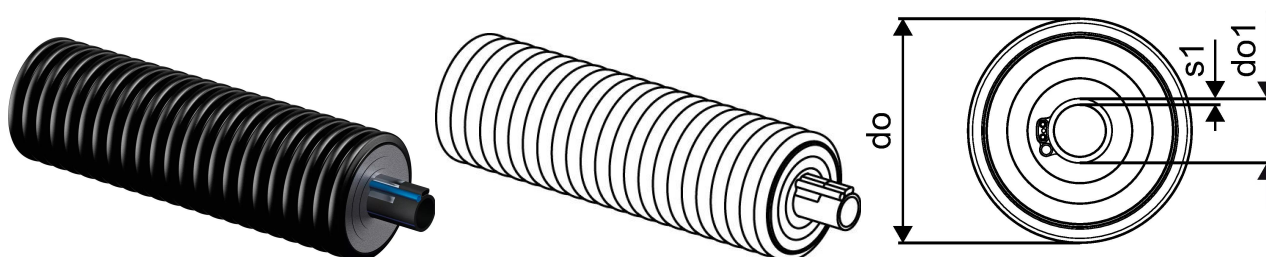

### Over Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable

#### Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: polyethyleen (PE 100-RC), zwart met blauwe strepen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: zelfregelende vorstbeveiligingskabel, nominaal vermogen 10 W/m bij 5 °C, max. lengte verwarmingscircuit 150 m bij 16 A
- Lege buis: PE-buis, voor het insteken van de sensorkabel (voor het meten van de omgevingstemperatuur)
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, bestand tegen veroudering, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Buitenmantel: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

#### Toepassing


- Voor ondergrondse installatie, voor vorstvrij transport van koud drinkwater of afvalwater onder druk
- Temperatuur- en drukbelasting: +20 °C / 16 bar
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

#### Certificaten

- DVGW-certificering

## Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 75x6,8/175 1x10W/m

1095738

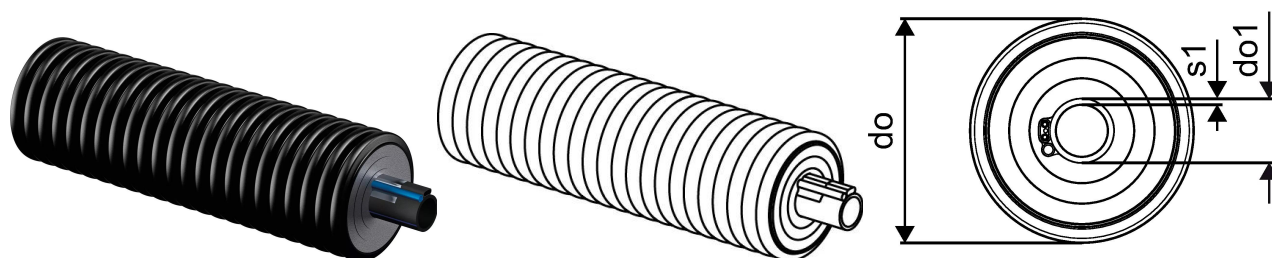**Measurements**

Buigradius M	0,9
Buitendiameter_do	175
Buitendiameter_do1	75
Wanddikte_s1	6,8

**Product code**

Item no EAN	6414905486519
Item no GF	35001095738
Item no GTIN	06414905486519
Item no LVI	1844140
Item no NRF	8360935
Item no RSK	2407823
Item no VVS	070694475

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	175
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	2,9
Artikeleenheid Breedte	175
Item_UOM	m

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905537563
Verpakkingshoogte PL1	2000
Verpakkingslengte PL1	2000
Verpakkingshoeveelheid PL1	150
Verpakkingstype PL1	Coil
Verpakkingsvolume PL1	7,4
Verpakkingsgewicht PL1	435
Verpakkingsbreedte PL1	1850

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)